

NÚMERO DE CÓDIGO

10001302

DESCRIPCIÓN

SU-1009 Mingitorio y ROYAL 186 SMOOTH Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3912700
- Mingitorio: Code 1101009

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.125 gpf (0.5 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 14 ¼" x 17 ¼" x 25 ½" (362 x 438 x 648mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Manija abierta no sostenida, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Acoplamiento y Chapetón de Acoplamiento para Acoplamiento Superior de ¾"
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Adaptador de soldadura blanda c/Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro c/Tornillo de Ajuste

Unidad Optima SMOOTH

- Sensor con Ajuste de Rango Automático
- Manija de Descarga de Sobrepaso Manual Mecánico
- Sensor Infrarrojo OPTIMA® SMOOTH® Energizado por Línea, Apto para Discapacitados para operación automática "Sin contacto"
- Manija abierta no sostenida Oscilante Metálica, Apta para Discapacitados
- Válvula Angular Bak-Chek® de ¾" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo
- Diafragma de Sobrepaso Doble DFB de Hule Sintético PERMEX® de Alta Resistencia a las Cloraminas

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Acción de descarga en cascada
- Borde de descarga integral
- Entrada para Acoplamiento Superior de ¾" I.P.S.
- Chapetón de salida de 2" NPT
- Ensamble de cedazo antivandalismo incluido
- Todo el herraje de montaje incluido
- Descargas probadas al 100% en fábrica


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Cumple con BAA, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Water Credit, HPD, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [Standard Spud Urinal Installation Instructions](#)
- [EL 600-A Installation Instructions](#)
- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

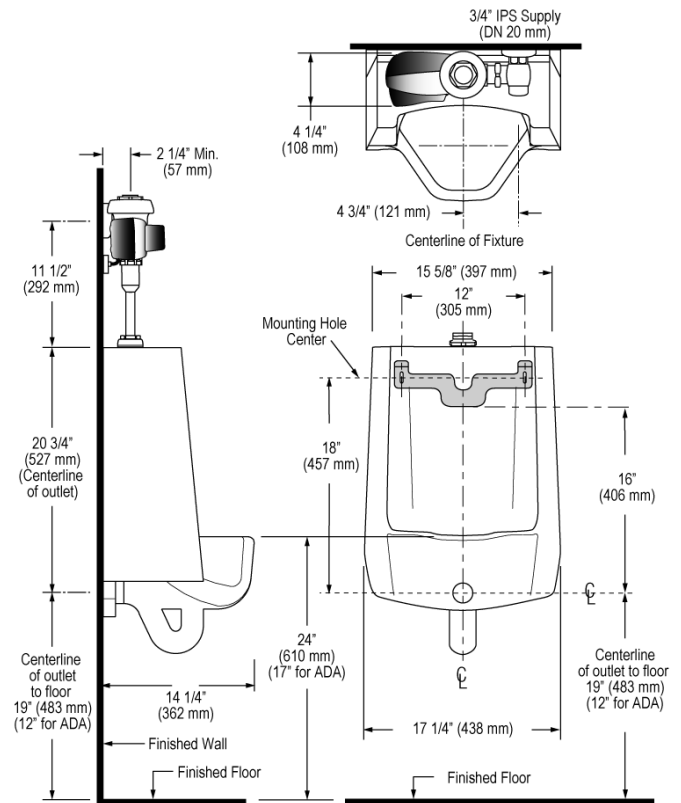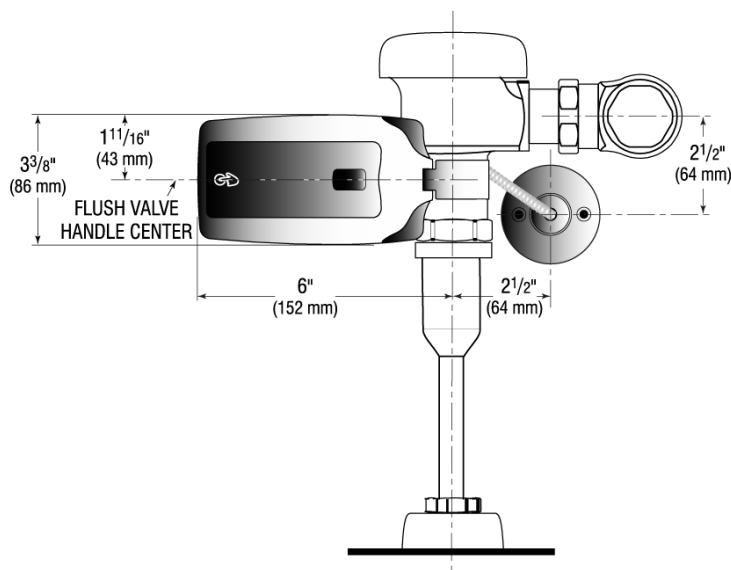

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com