

NÚMERO DE CÓDIGO

20001304

DESCRIPCIÓN

ST-2009 Sanitario y ROYAL 111 ESS Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3450055
- Sanitario: Code 2102009

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 3/4" x 14" x 15" (679 x 356 x 381mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Empaque de Manija, Asiento Principal, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
- Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y Chapetón Fundido para Muro con tornillo de ajuste
- Sensor Infrarrojo Auto-Adaptable OPTIMA® EL-1500 con Luz Indicadora
- Verdadero Sobrepaso Mecánico Abierto No Sostenido
- Placa de Sensor Troquelada con Sujetadores no visibles (para Caja Eléctrica de 2 vías)
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Giro
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Tuerca de Acople Hexagonal de Fondo de Una Pieza, Acoplamiento y Chapetón para Acoplamiento Superior de 1-1/2"
- Operador de Solenoide Integral Abierto No Sostenido, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Demora "de Paso" de Dieciséis (16) Segundos Previene Descargas No Intencionales

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Tasa alargada
- Montado al piso, salida al piso
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 1/8" x 9 3/8")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1 1/2" I.P.S.
- Vía de trampa de 2 1/8" totalmente esmaltada
- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(BREEAM Water Credit, Cumple con BAA, EPD, Green Globes Water Credit, HPD, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [Royal ESS TMO Installation Instructions](#)
- [HET Top Spud Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS TMO Concealed Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS



Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

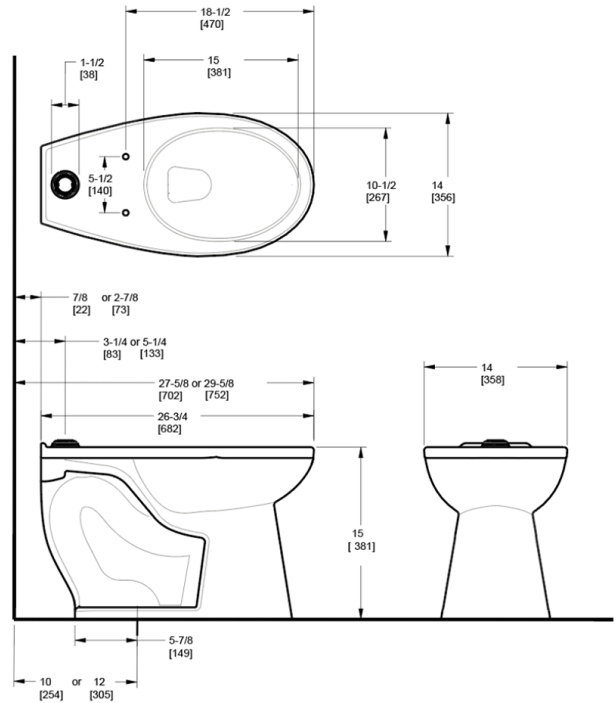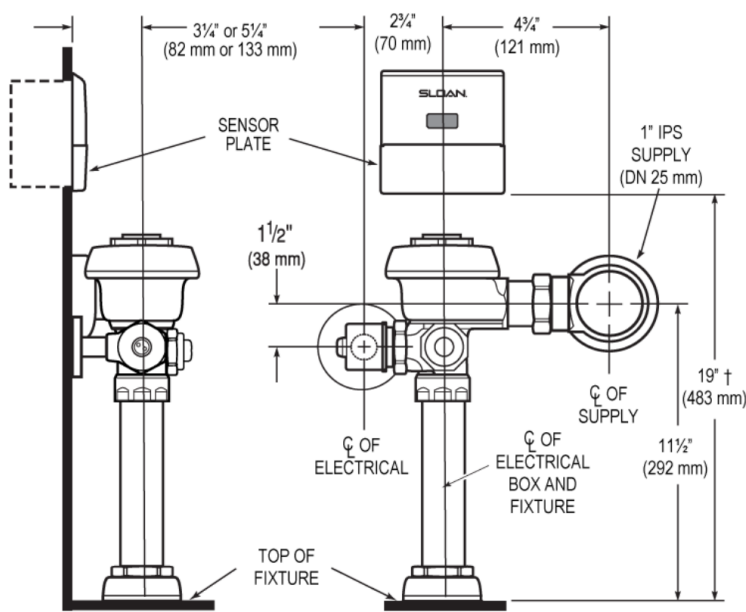

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com