

NÚMERO DE CÓDIGO

20001403

DESCRIPCIÓN

ST-2009 Sanitario y ROYAL 111 SMOOTH Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3910072
- Sanitario: Code 2102009

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 ¾" x 14" x 15" (679 x 356 x 381mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
 - Manija abierta no sostenida, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
 - LED Destellante de "Batería Baja"
 - LED Destellante de "Usuario a la Vista"
 - Adaptador de soldadura blanda c/Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro c/Tornillo de Ajuste
- Unidad Optima SMOOTH

- Sensor con Ajuste de Rango Automático
- Cuatro (4) Baterías Tamaño C incluidas
- Manija abierta no sostenida Oscilante Metálica, Apta para Discapacitados
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Giro
- Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Sensor Infrarrojo OPTIMA® SMOOTH® Energizado con baterías, Apto para Discapacitados, para operación automática "Sin contacto"

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Tasa alargada
- Montado al piso, salida al piso
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 ⅜" x 9 ⅜")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1½" I.P.S.
- Vía de trampa de 2⅜" totalmente esmaltada
- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(BREEAM Water Credit, Cumple con BAA, EPD, Green Globes Water Credit, HPD, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [GEM/GEM 2 Piston Type Exposed Installation Instructions](#)
- [EBV-500/550-A Installation Instructions](#)
- [HET Top Spud Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

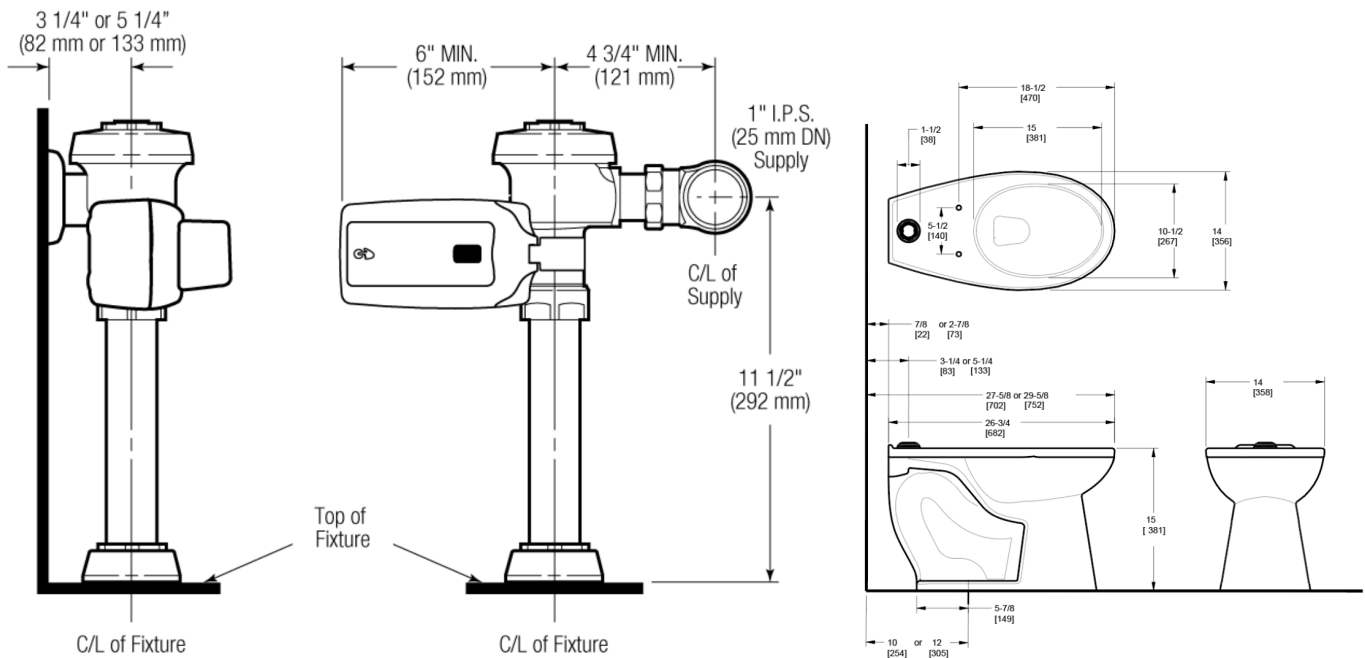

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com