

NÚMERO DE CÓDIGO

20221101

DESCRIPCIÓN

ST-2029 Sanitario y ECOS 8111 Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3370400
- Sanitario: Code 2102029

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6/1.1 gpf (6.0/4.2 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 ¾" x 14" x 17" (679 x 356 x 432mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Empaque de Manija, Asiento Principal, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
- LED Destellante de "Batería Baja"
- Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y Chapetón Fundido para Muro con tornillo de ajuste
- Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Si el usuario está presente por menos de un minuto y se retira de la zona de detección o elige el botón de sobrepaso pequeño, se inicia una descarga reducida (4.2 Lpd/1.1 gpd) eliminando desechos líquidos y papel, ahorrando 1/2 galón de agua
- Si el usuario está presente por más de un minuto y se retira de la zona de detección o elige el botón de sobrepaso grande, se inicia la descarga completa (6.0 Lpd/1.6 gpd) eliminando desechos sólidos y papel
- Placa de Cubierta Diseñada con Ventana de Lente reemplazable
- Diafragma de Tubo Flexible de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Filtrado Doble diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
- Cuatro (4) Baterías alcalinas tamaño AA incluidas
- Botón de sobrepaso Courtesy Flush®
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Giro
- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Tasa alargada
- Montado al piso, salida al piso
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 ⅞" x 9 ⅜")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1½" I.P.S.
- Vía de trampa de 2⅞" totalmente esmaltada
- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Carbon Neutral, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Satisface los Créditos de LEED, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [Sloan ECOS Valve Installation Instructions](#)
- [Top Spud FM ADA Closets Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [ECOS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.




GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

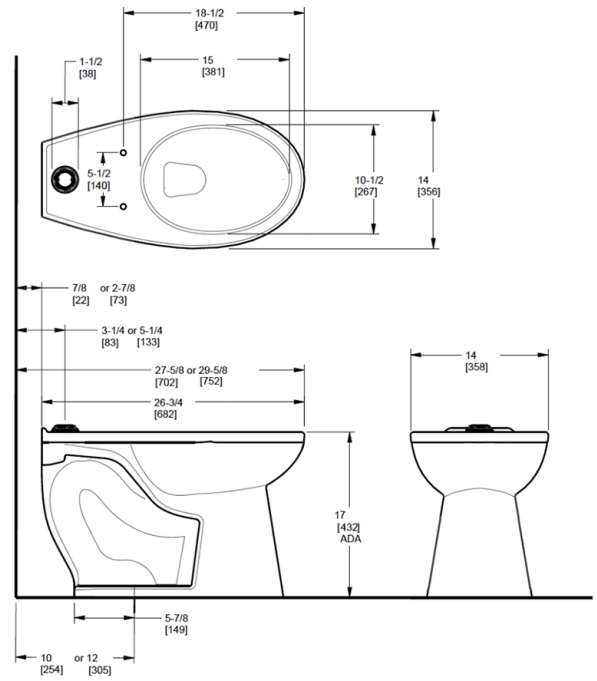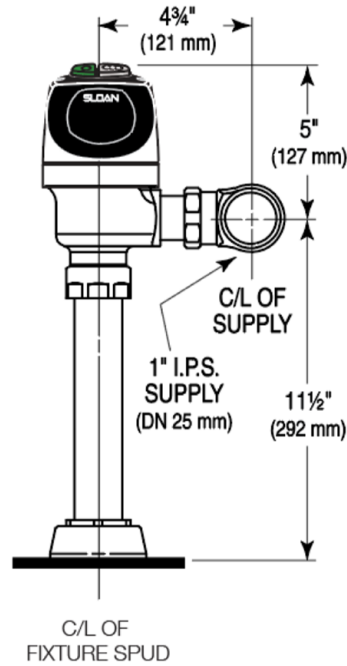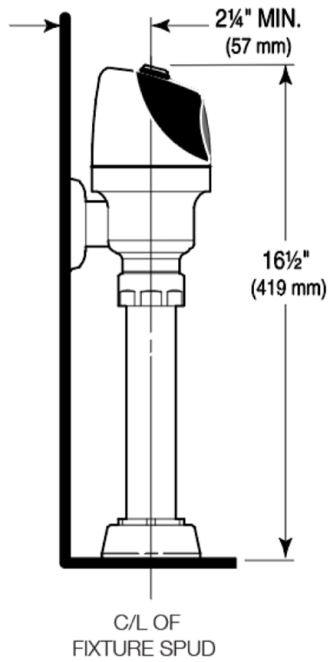

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com