

NÚMERO DE CÓDIGO

24501425

DESCRIPCIÓN

ST-2459 Water Closet and ROYAL 111 SMOOTH Flushometer.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3910059
- Sanitario: Code 2102459

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 ¾" x 15" x 13 ¼" (679 x 381 x 337mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Manija abierta no sostenida, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Acoplamiento y Chapetón de Acoplamiento para Acoplamiento Superior de 1-1/2"
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro
- Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Conexión de Descarga
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Giro
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Unidad Optima SMOOTHM
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Sensor con Ajuste de Rango Automático
- Manija de Descarga de Sobrepaso Manual Mecánico
- Manija abierta no sostenida Oscilante Metálica, Apta para Discapacitados

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Tasa alargada
- Montado en muro, salida al muro
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Capacidad de carga estática de 750 lb (ver Notas)
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 ⅞" x 9 ⅜")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1½" I.P.S.
- Vía de trampa de 2⅞" totalmente esmaltada
- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Water Credit, HPD, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [ST-2459 Installation Instructions](#)
- [EL 600-A Installation Instructions](#)
- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

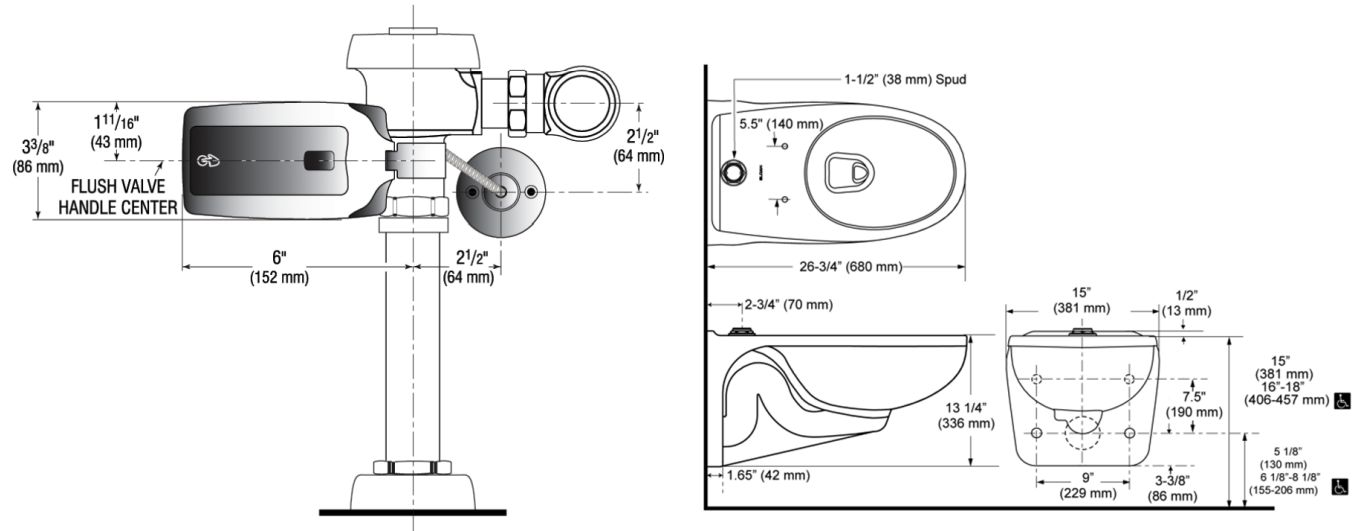

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com