

NÚMERO DE CÓDIGO

24521002

DESCRIPCIÓN

ST-2459 Sanitario y WES 111 Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3720000
- Sanitario: Code 2102459

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6/1.1 gpf (6.0/4.2 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 3/4" x 15" x 13 1/4" (679 x 381 x 337mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- LEVANTAR la manija inicia una descarga reducida (4.2 Lpd/1.1 gpd), eliminando desechos líquidos y papel, ahorrando 1/2 galón de agua
- BAJAR la manija inicia una descarga completa (6.0 Lpd/1.6 gpd), eliminando todos los desechos
- Reduce el volumen de agua hasta en 30% al activarse HACIA ARRIBA
- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Manija metálica abierta no sostenida, Apta para Discapacitados, con Empaque de Manija de Triple Sello
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro con tornillo de Ajuste
- Manija abierta no sostenida, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Diafragma, Empaque de Manija y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Incluye dos (2) Placas Metálicas con respaldo adhesivo y grabadas con instrucciones

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Tasa alargada
- Montado en muro, salida al muro
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Capacidad de carga estática de 750 lb (ver Notas)
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 1/8" x 9 3/8")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1 1/2" I.P.S.
- Vía de trampa de 2 1/8" totalmente esmaltada
- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Carbon Neutral, Cumple con BAA, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.



GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

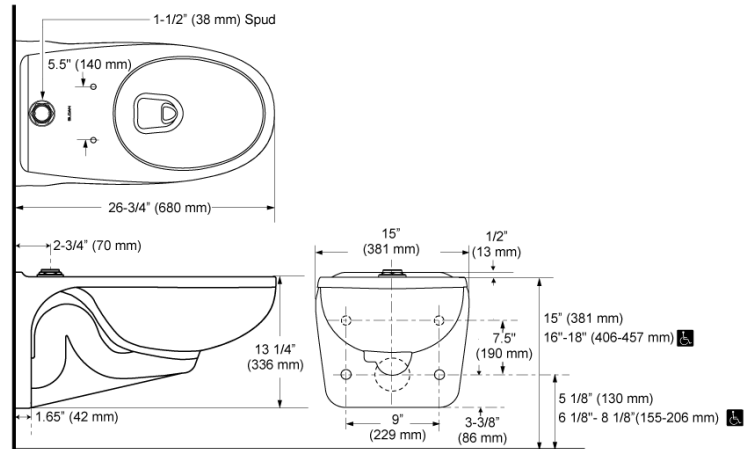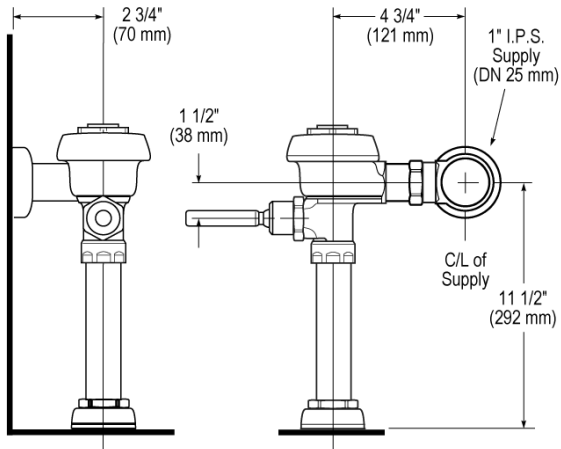

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com