

NÚMERO DE CÓDIGO

24521201

DESCRIPCIÓN

ST-2459 Sanitario y SOLIS 8111 Fluxómetro.

COMPONENTES

- Fluxómetro: Code 3370000
- Sanitario: Code 2102459

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6/1.1 gpf (6.0/4.2 Lpf)
- Dimensiones Nominales: 26 ¾" x 15" x 13 ¼" (679 x 381 x 337mm)

CARACTERÍSTICAS DE FLUXÓMETRO

- Energizado con Energía Solar. El ensamble de sensor es energizado por una celda solar que reunirá energía de la luz interior artificial, sea luz incandescente o fluorescente, y la usa como la fuente de energía. La celda solar puede proporcionar aproximadamente el 100% de energía con iluminancia (lux) 650.
- Cuatro (4) Baterías Tamaño AA Fuente de Energía de Respaldo
- LED Destellante de "Batería Baja"
- Diafragma de Tubo Flexible diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
- Sloan Solis®, Apto para Discapacitados Electrónico Doble Descarga Energizado con Sensor Infrarrojo de Energía Solar para operación automática "Sin Contacto"
- Sensor Infrarrojo con Campos de Detección Lobular, de Enfoque Múltiple para detección de objetivos altos y bajos
- Placa de Cubierta Diseñada con Ventana de Lente reemplazable
- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
- Botón de sobrepaso Courtesy Flush®
- Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y Chapetón Fundido para Muro con tornillo de ajuste
- Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Empaque de Manija, Asiento Principal, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Giro
- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble

CARACTERÍSTICAS DE MUEBLE DE BAÑO

- Porcelana Blanca
- Tasa alargada
- Montado en muro, salida al muro
- La descarga con acción de sifón logra puntuaciones de 1000g Map cuando se usa con cualquier Fluxómetro Sloan
- Capacidad de carga estática de 750 lb (ver Notas)
- Área de huella de agua: 26 cm x 24 cm (10 ⅞" x 9 ⅝")
- Entrada de Acoplamiento Superior de 1½" I.P.S.
- Vía de trampa de 2⅞" totalmente esmaltada


CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES


(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Carbon Neutral, Cumple con BAA, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, WELL Building Standard)

DESCARGAS

- [SS/ST/SU/WETS/WEUS Fixtures Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Static load tested according to the procedure outlined in Section 6.7 of ASME A112.19.2. Not recommended for bariatric use.

GARANTÍA


[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com


- Pernos y tapas de sanitario incluidos
- Asiento de inodoro no incluido

PREPARACIÓN

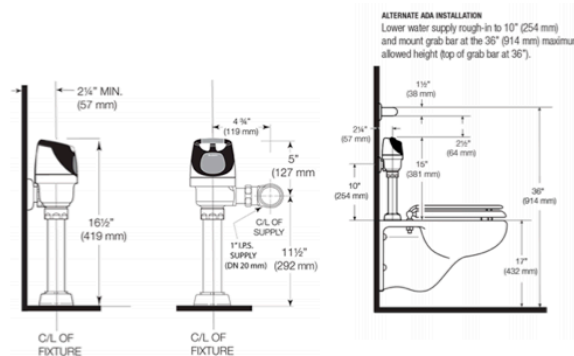

WHEN INSTALLING IN AN ADA STALL:

Per the ADA Guidelines (section 604.9.4)
It is recommended that the grab bars be
split or shifted to the wide side of the stall.
If grab bars must be present over the valve,
use the alternate ADA installation as shown
to the right.

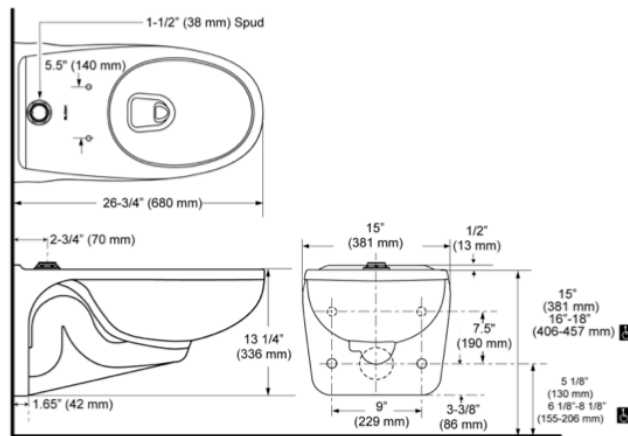

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com