

NÚMERO DE CÓDIGO

3070030

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Polished Chrome Finish, Fixture Connection Top Spud, Single Flush, Whitworth Thread, GEM-2® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Polished Chrome (CP)
- Válvula: Pistón
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Características Especiales: Whitworth Thread (WWT)

CARACTERÍSTICAS

- Fixed Volume Piston with Filtered O-ring Bypass
- ADA Compliant Metal Oscillating Non-Hold-Open Handle
- Control Stop Plug
- Vacuum Breaker Flush Connection
- Spud Coupling, Wall and Spud Flanges for 1½" Top Spud
- Cast Set Wall Flange with Set Screw
- Sweat Solder Adaptor with cover tube
- Non-Hold-Open Handle and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
- Handle Packing, Stop Seat and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
- 1" I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Made in the USA, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Valve Body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in conformance with ASTM Alloy Classification for Semi- Red Brass. Valve shall be in compliance with the applicable sections of ASSE 1037 and ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15–80 PSI (103–552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [GEM/GEM 2 Piston Type Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Gem 2 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del GEM-2 111 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131


Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant fixture

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

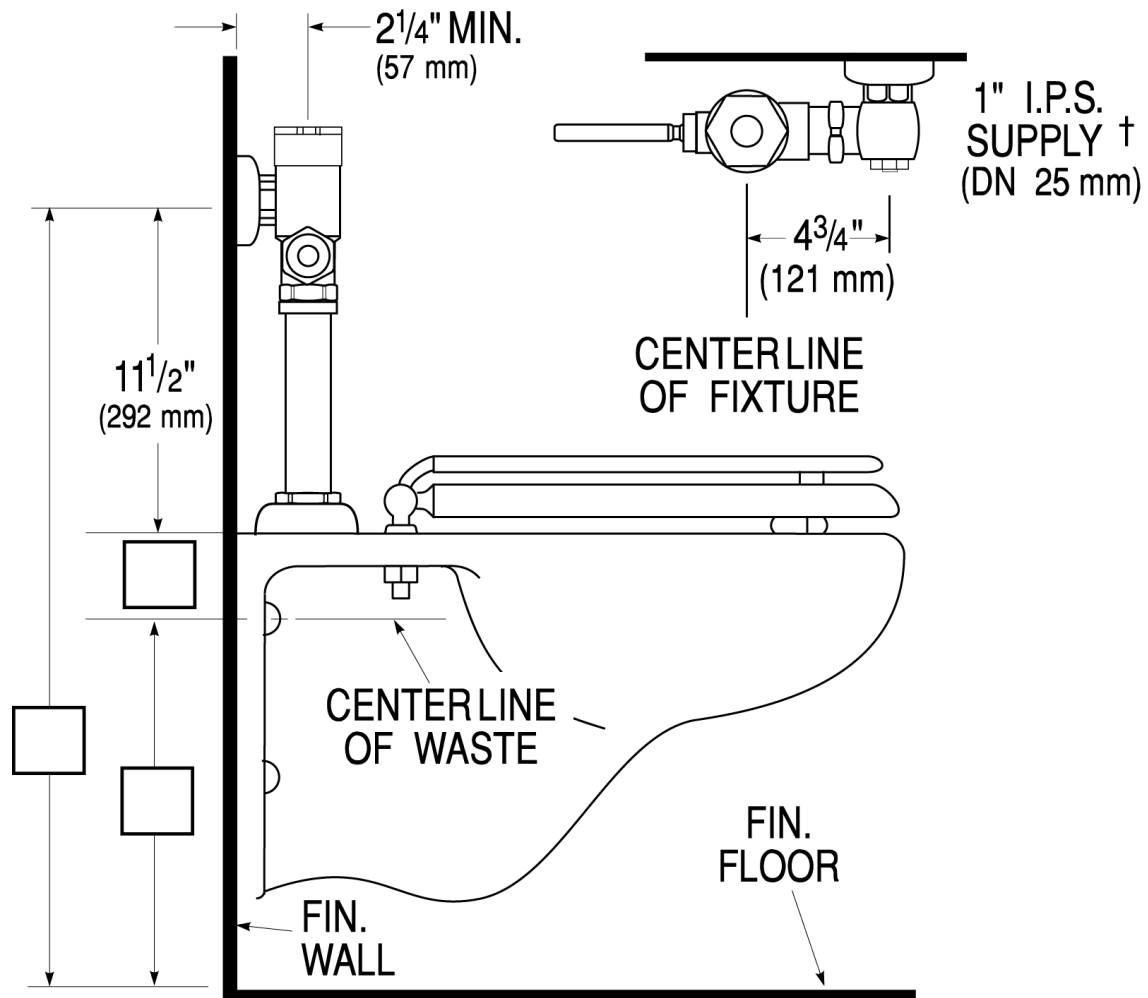

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com