

## NÚMERO DE CÓDIGO

3315158BT

## DESCRIPCIÓN

Bluetooth, Battery Power Supply, Back-Check Tee, Polished Chrome Finish, 2.2 gpm, Laminar Spray, Infrared Sensor, Optima® Baterías-Energizado Muro-Montado Cuello de Ganso Cuerpo Llave.

## DETALLES

- Índice de Flujo: 2.2 gpm (8.3 Lpm) (2.2GPM)
- Tipo de Rocío: Laminar (LAM)
- Tipo de Grifo: Surgical Bend (S)
- Tipo de Sensor: Infrared
- Tipo de Montaje: Single Hole
- Mounting Size: Single Hole 1", Panel Mount: 5/8"
- Suministro de Energía: Battery (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check Tee (TEE)
- Acabado: Polished Chrome (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 1.1

## CARACTERÍSTICAS

ADA Compliant, Water Usage and Battery Strength Reporting, Wireless Settings Adjustment, Commercial Grade Faucet, Integrated Water Shut-off, Hygienic Line Flush, On-demand or Metered Activation, Self-adapting Sensor, Cast Brass Spout, Quick Connect Fittings

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 8" - 10" (203-254mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

## OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adaptador de enchufe 6VDC (se vende por separado), 0362006\*
- Kit adaptador adaptado de 6VDC (hasta 6 unidades) (se vende por separado), 0362035\*
- Transformador de caja de 24 VCA (hasta 3 unidades) (se vende por separado), 0345370PK\*
- Cosecha de turbina energía opcional


\* al convertir unidades a cableados con batería de respaldo

## VIDEOS

- ▶ Sloan Connect App®
- ▶ Sloan Optima Below Deck Faucet

## DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [ETF-500/500-S and EBF-550/550-S Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

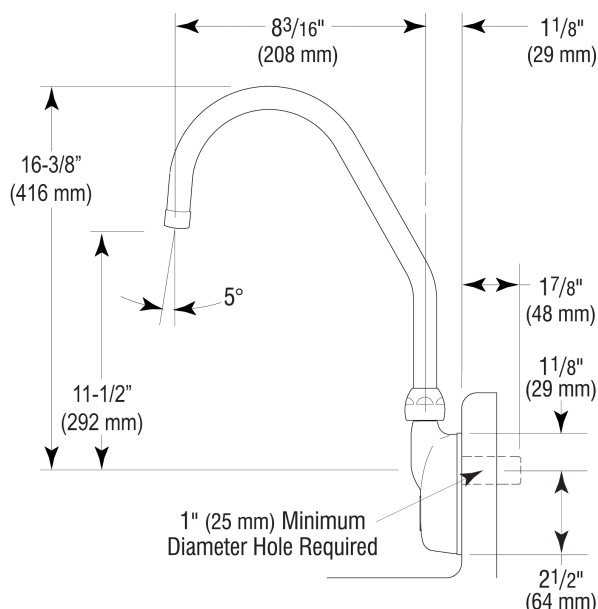

## CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

## ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Faucet shall include cast brass body, quick-connect fittings, twist-off/shut-off solenoid assembly, removable battery cartridge, flexible power supply and allow adjustment of settings wirelessly via Apple or Android smartphones.

## NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)

sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EBF-550 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.


#### **GARANTÍA**

[View Warranty Information](#)


## PREPARACIÓN

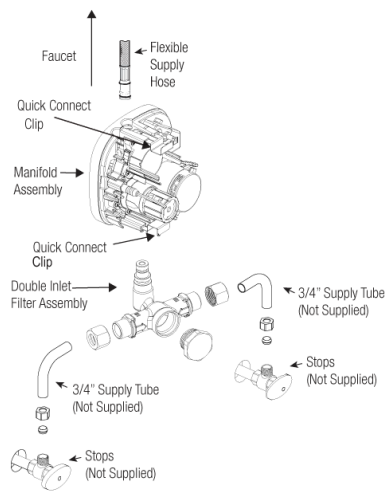

**Double Inlet Filter Fitting**

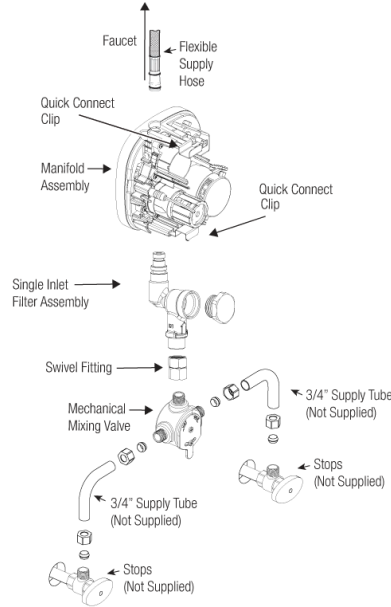

**Single Inlet Filter Fitting Kit with Below Deck Manual Mixing Valve (BDM)**

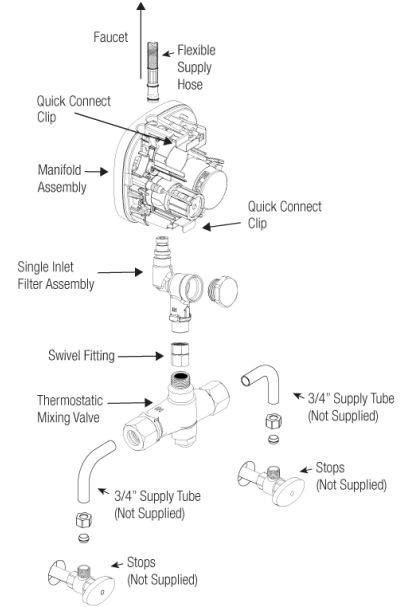

**Single Inlet Filter Fitting Kit with Below Deck Thermostatic Mixing Valve (BDT)**