

NÚMERO DE CÓDIGO

3324007

DESCRIPCIÓN

Adaptador Suministro de Energía, No Incluida, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, BASYS® Turbina-Energizado Cubierta-Montado Bajo Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Capacitancia (CAP)
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Placa de Montaje: None
- Suministro de Energía: Adaptador (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 10 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.083

CARACTERÍSTICAS


Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características

- Servicio con una herramienta
 - Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
 - Corte integral de suministro de agua
 - Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
 - Toda la electrónica sellada a IP-67
 - Contactos eléctricos con chapa de oro
 - Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide y modo de encendido
 - Manguera flexible de suministro, de alta presión, conexiones de compresión de 3/8"
 - Solenoide magnético bi-estable
 - Cuatro baterías alcalinas "AA"
 - Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Incluye todo el herraje de montaje
- Corona Estándar Inclínada
- Cumple con la Ley de Compras Americanas (BAA)


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes

VIDEOS

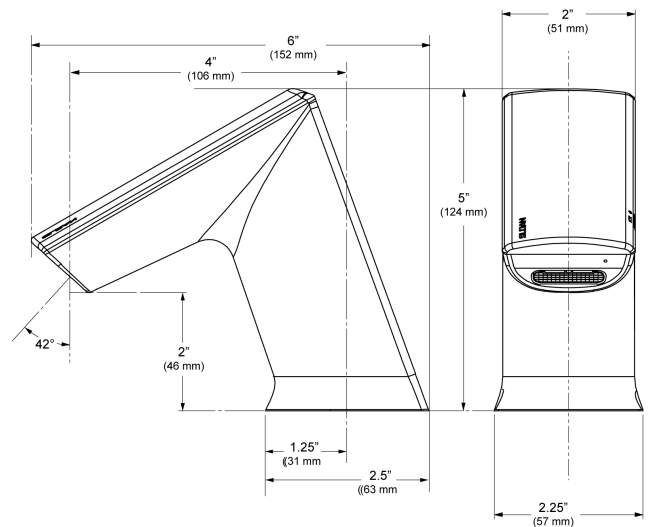

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

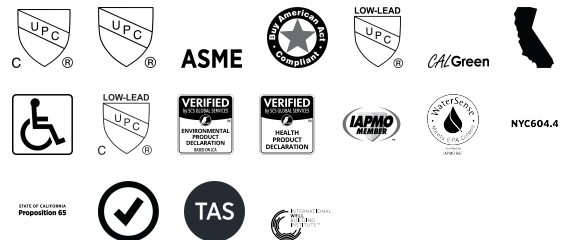

(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con BAA, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Sloan BASYS modelo no. EFX-300.____.____ grifo de doble sensor infrarrojo para manos activado electrónicamente con batería de apoyo y línea de purgado para modo templado o caliente/frío. Producto con doble sensor infrarrojo con ajuste

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- ▶ BASYS® Faucet Installation and Features
- ▶ BASYS® Faucet Installation Low Height Model
- ▶ Sloan Connect App®

DESCARGAS

- [EFX 3Xx/6Xx Active IR Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx Active IR \(SP\) Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx \(SP\) Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx Capacitance Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [IR FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide](#)
- [BASYS EFX-300 Series IR Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-3XX \(Capacitance\) Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

automático de características. La válvula solenoide alojada en la transportadora removible cierra el suministro de agua posterior a la eliminación evitando la necesidad de accesar al control de cierre. La transportadora del solenoide incluye desmanchador para un fácil servicio sobre la plataforma. El termostato opcional mezclador cumple con los requerimientos del ASSE 1070.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EFX-300 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

