

NÚMERO DE CÓDIGO

3324021

DESCRIPCIÓN

Turbine Power Supply, Mixer Not Included, Polished Chrome Finish, 0.5 gpm, Multi-Laminar Spray, Capacitance Sensor, BASYS® Turbine-Powered Deck-Mounted Low Body Faucet.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Capacitancia (CAP)
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Placa de Montaje: None
- Suministro de Energía: Turbina (TUR)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 10 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.083

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características


- Servicio con una herramienta
- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide y modo de encendido
- Manguera flexible de suministro, de alta presión, conexiones de compresión de 3/8"
- Solenoide magnético bi-estable
- Cuatro baterías alcalinas "AA"
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Incluye todo el herraje de montaje
- Corona Estándar Inclínada
- Cumple con la Ley de Compras Americanas (BAA)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Vida de la Batería: 8 years 8,000 cycles/month

VIDEOS

- ▶ BASYS® Faucet Installation and Features

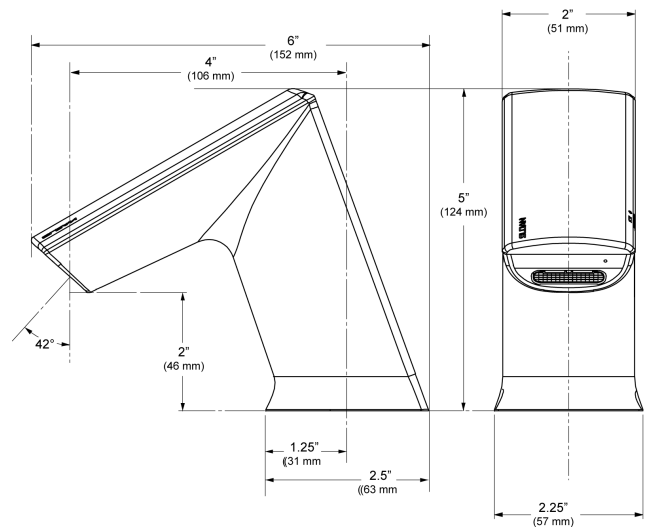

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

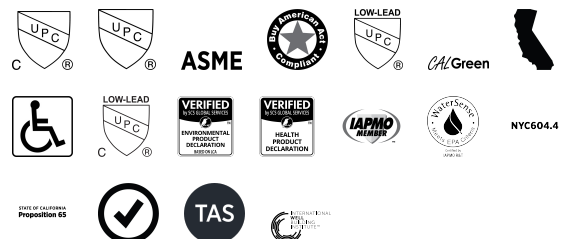

(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con BAA, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Sloan BASYS Model No. EFX-380.01____. Capacitance Sensor Activated Electronic Handwashing Faucet for pre-tempered or hot/cold water supplies. Product to have double infrared sensors with automatic setting feature. Solenoid valve

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

 BASYS® Faucet Installation Low Height Model**DESCARGAS**

- [EFX 3Xx/6Xx Capacitance Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Capacitance FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [Capacitance FAQs \(SP\) Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-3XX \(Capacitance\) Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

housed in removable carrier that closes water supply upon removal, eliminating need to access control stops. Solenoid carrier included for easy above deck service. Thermostatic mixer ordered separately to comply with ASSE 1070 requirements. The product shall be tested and certified to industry standards: ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), and Vermont Bill S.152. This product meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements. Low Lead Compliant. Buy American Act Compliant.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EFX-380 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

