

NÚMERO DE CÓDIGO

3324052

DESCRIPCIÓN

Battery Power Supply, Mixer Not Included, Polished Chrome Finish, 0.5 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, BASYS® Battery-Powered Deck-Mounted Low Integrated Base Body Faucet.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 10 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.083

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características

- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide y modo de encendido
- Mangueras flexibles de suministro de alta presión, conexiones de compresión de 3/8"
- Solenoide magnético bi-estable
- Cuatro baterías alcalinas "AA"
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Base integral de 4 pulgadas
- Incluye todo el herraje de montaje
- Modo de purga de línea, elimina agua estancada
- Corona Estándar Inclínada


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4"-5" (102-127mm)

VIDEOS



BASYS® Faucet Installation and Features

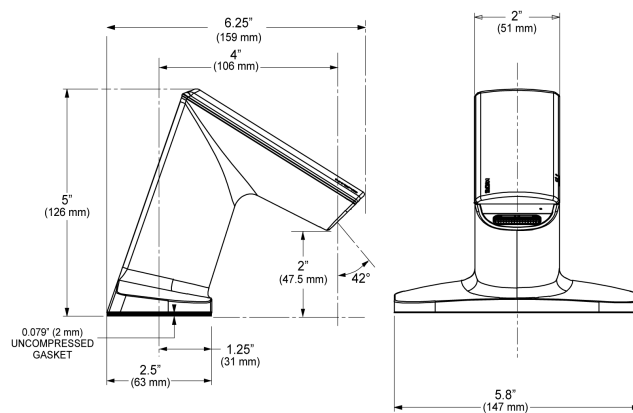

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumple con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Sloan BASYS Model No. EFX-650.____.____ Infrared Sensor Activated Electronic Handwashing Faucet for pre-tempered or hot/cold water supplies. Solenoid valve housed in removable carrier that closes water supply upon removal, eliminating need to access control stops. Solenoid carrier includes mesh filter for easy access and service without disconnecting the supply lines. Thermostatic mixer ordered separately to comply with ASSE 1070 requirements. The product shall be tested and

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



DESCARGAS

- [EFX 3Xx/6Xx Active IR Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx Active IR \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [IR FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-6XX Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

certified to industry standards: ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB1953-2006), and Vermont Bill S.152. This product meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EFX-650 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.


[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

EFX-650.X0X.0000. Faucet
 with hot and cold water supply

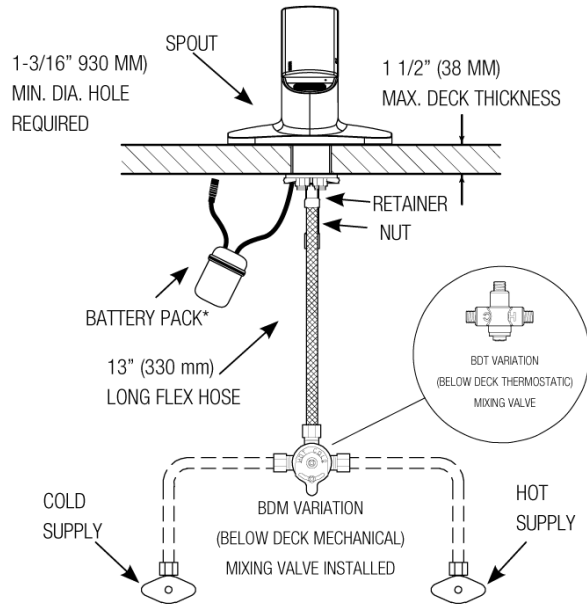

*One (1) faucet per battery pack

EFX-650.X0X.0000 Faucet
 with single line water supply

