

NÚMERO DE CÓDIGO

3324245

DESCRIPCIÓN

Adaptador Suministro de Energía, No Incluida, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, BASYS® Turbina-Energizado Cubierta-Montado Bajo Base Integrada Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Adaptador (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 10 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.083


CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Troquelado para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características

- Solenoide alojado en un portador removible que incluye cedazo de suministro
- Corte integral de suministro de agua
- Cedazo de suministro al que se puede dar servicio desde arriba de la cubierta
- Inserto de rocío antivandalismo, llave alojada dentro del cuerpo de la Llave
- Toda la electrónica sellada a IP-67
- Contactos eléctricos con chapa de oro
- Indicadores de diagnóstico individuales arriba de la cubierta para vida útil de las baterías, condiciones del solenoide y modo de encendido
- Mangueras flexibles de suministro de alta presión, conexiones de compresión de 3/8"
- Solenoide magnético bi-estable
- Cuatro baterías alcalinas "AA"
- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Base integral de 4 pulgadas
- Incluye todo el herraje de montaje
- Modo de purga de línea, elimina agua estancada
- Corona Estándar Inclínada

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)

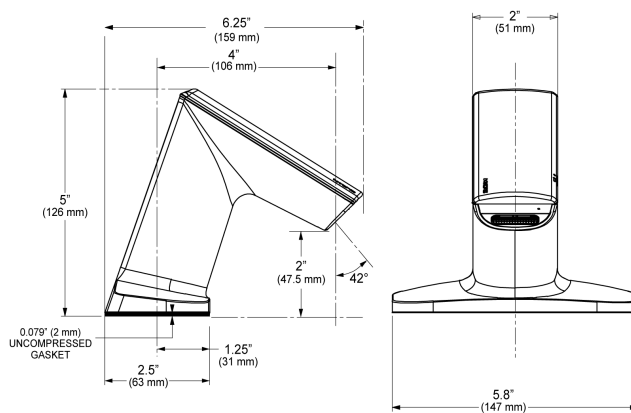

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Sloan BASYS Modelo No. EFX-600.____.____ grifo de sensor infrarrojo para manos activado electrónicamente para agua templada o fría/caliente. La válvula solenoide alojada en la transportadora removible cierra el suministro de agua posterior a la eliminación evitando la necesidad de acceder al control de cierre. La transportadora del solenoide incluye filtro de malla para un fácil acceso y servicio sin desconectar la línea de suministro. sobre la plataforma. La mezcladora de

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

VIDEOS

-  BASYS® Faucet Installation and Features
-  Sloan Connect App®

DESCARGAS

- [EFX 3Xx/6Xx Active IR Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx Active IR \(SP\) Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx Capacitance Installation Instructions](#)
- [EFX 3Xx/6Xx \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [IR FAQs Repair and Maintenance Guide](#)
- [IR FAQs SP Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-6XX Repair and Maintenance Guide](#)
- [EFX-6XX IR Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

termostato se ordena separadamente y cumple con los requerimientos del ASSE 1070. Este producto estará probado y certificado por los estándares de la industria: ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Código de Salud y Seguridad de California código 116875 (AB1953-2006), y Vermont Bill S.152. Este producto cumple con los requerimientos ADA ANSI/ICC A117.1.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EFX-600 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)


[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

EFX-600.X0X.0000. Faucet
 with hot and cold water supply

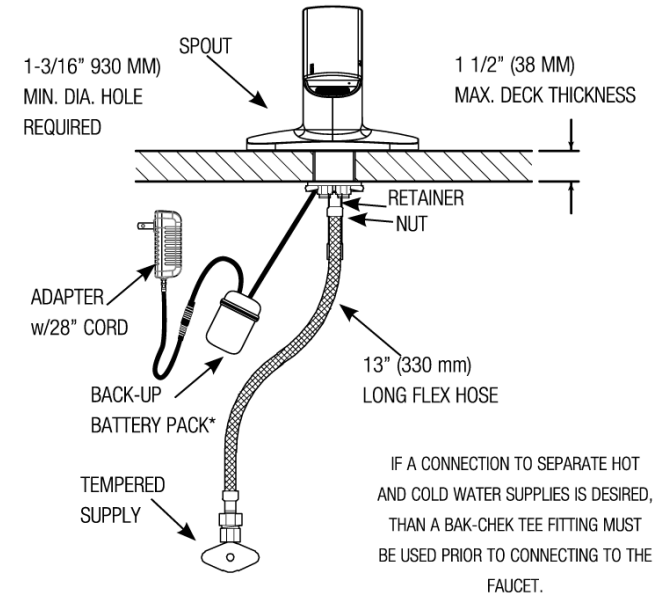

*One (1) faucet per battery pack

EFX-600.10X.0000 Faucet
 with single line water supply

