

NÚMERO DE CÓDIGO

3335060

DESCRIPCIÓN

Baterías Suministro de Energía, No Incluida, Cromo Pulido Terminar, 0.5 gpm, Aereado Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Baterías-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aereado (AER)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: No Incluida
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Fundido para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Sensores Infrarrojos Dobles con Función de Preparación Automática y Microprocesador
- Tecnología de Sensor Automático Auto-Adaptable
- Indicador de Batería Baja
- Válvula Solenoide Magnética
- Conexión de Suministro de Agua con Manguera Flexible de Alta Presión y Cedazo
- 1Batería Comercial de Litio CR-P2 de 6 voltios incluida
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS

- ▶ PVD Special Finishes

DESCARGAS

- [EAF 200/225/250/275 Installation Instructions](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima Plus EAF 250 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

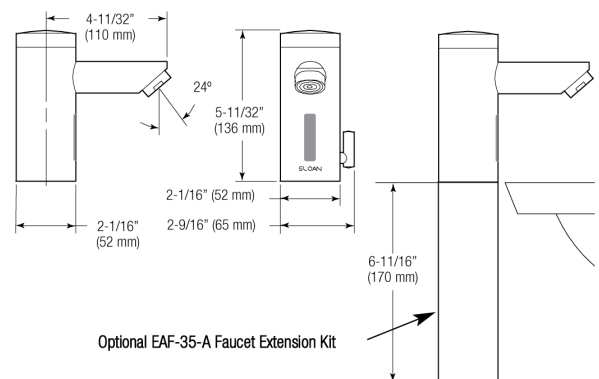

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



OPTIMA® SENSOR LLAVE
EAF-250-BAT-CP-0.5GPM-AER-IQ-FCT
(Nombre del Modelo General: EAF250 CP BATTERY FAUCET (IQ))

Buscar otras variaciones del EAF-250 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)


Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

EAF-250
 Faucets with Single Line Water Supply

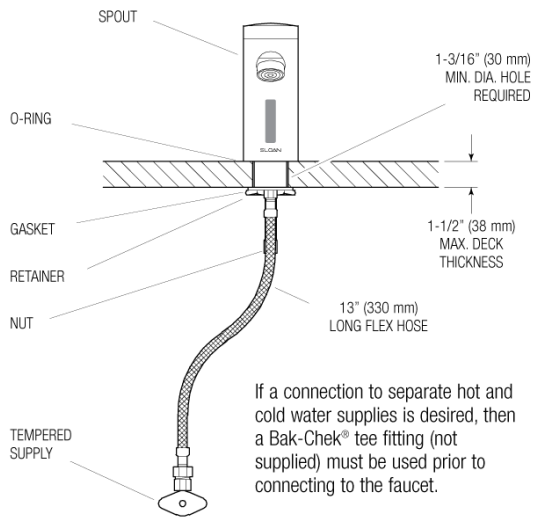

**EAF-250-ISM, EAF-250-ISM-IC AND
 EAF-250-ISM-DPU-IC**
 Faucets with Hot and Cold Water Supply

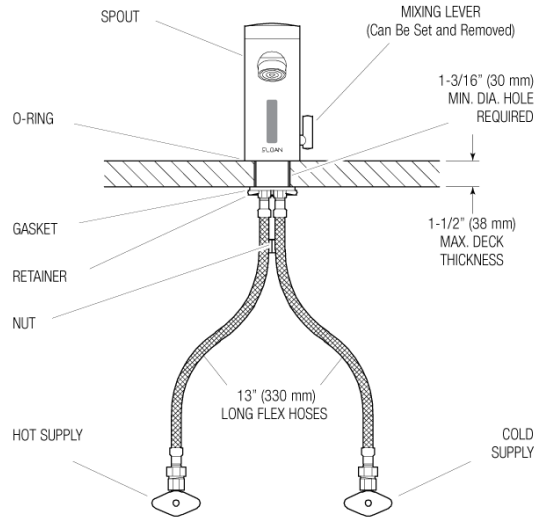

When the EAF faucet is installed on a sink that has three (3) hole punchings, a Trim Plate should be used. **Trim Plates must be specified and ordered separately:**

ETF-312-A
 Trim Plate for 4" (102 mm)
 Centerset Sink

ETF-510-A
 Trim Plate for 8" (204 mm)
 Centerset Sink