

NÚMERO DE CÓDIGO

3335070

DESCRIPCIÓN

Solar Suministro de Energía, Mezcladora Lateral Integrada, Níquel Cepillado Terminar, 0.5 gpm, Aereado Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Solar-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aereado (AER)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Solar (SOL)
- Mezcladora de Temperatura: Mezcladora Lateral Integrada (ISM)
- Acabado: Níquel Cepillado (BN)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Fundido para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Tecnología de Sensor Automático Auto-Adaptable Válvula Solenoide Magnética
- Conexión de Suministro de Agua con Manguera Flexible de Alta Presión y Cedazo
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido
- Incluye Batería de Litio de 6 VCC como Fuente de Energía de Respaldo
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS

- ▶ PVD Special Finishes

DESCARGAS

- [EAF 200/225/250/275 Installation Instructions](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima Plus EAF 275 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

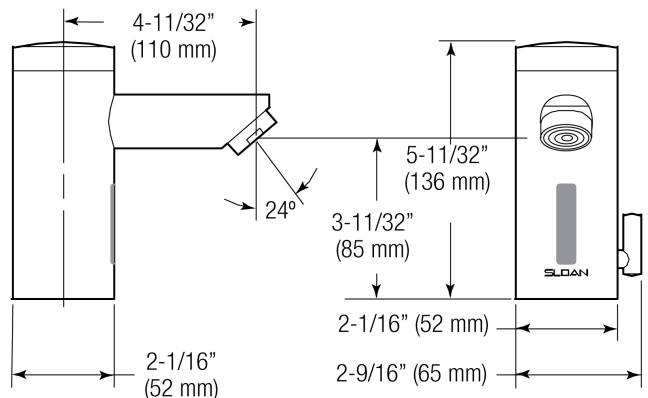

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



Buscar otras variaciones del EAF-275 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.


[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA


[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

EAF-275
Faucet with Single Line Water Supply

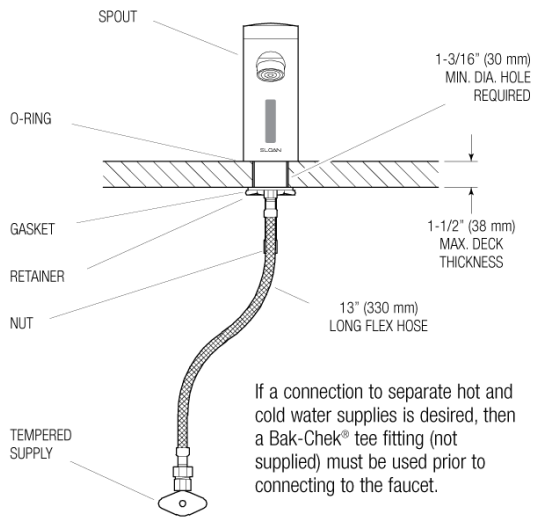

EAF-275-ISM
Faucet with Hot and Cold Water Supply

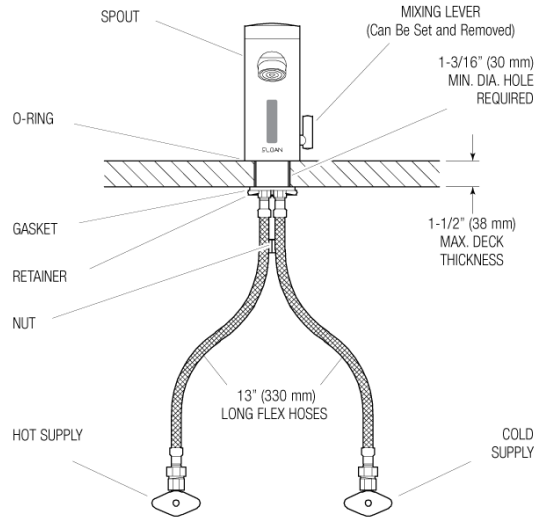

When the EAF faucet is installed on a sink that has three (3) hole punchings, a Trim Plate should be used. **Trim Plates must be specified and ordered separately:**

ETF-312-A
Trim Plate for 4" (102 mm)
Centerset Sink

ETF-510-A
Trim Plate for 8" (203 mm)
Centerset Sink