

NÚMERO DE CÓDIGO

3335092

DESCRIPCIÓN

Solar Suministro de Energía, Mezcladora Lateral Integrada, Inoxidable Cepillado Terminar, 0.5 gpm, Aereado Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Solar-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aereado (AER)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Solar (SOL)
- Mezcladora de Temperatura: Mezcladora Lateral Integrada (ISM)
- Acabado: Inoxidable Cepillado (SF)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Fundido para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Sensores Dobles Infrarrojos con Función de Configuración Automática
- Tecnología de Sensor Automático Auto-Adaptable Válvula Solenoide Magnética
- Conexión de Suministro de Agua con Manguera Flexible de Alta Presión y Cedazo
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido
- Incluye Batería de Lito de 6 VCC como Fuente de Energía de Respaldo
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4"-5" (102-127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS

- ▶ [PVD Special Finishes](#)

DESCARGAS

- [EAF 200/225/250/275 Installation Instructions](#)
- [EAF 200/225/250/275 \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima Plus EAF 275 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

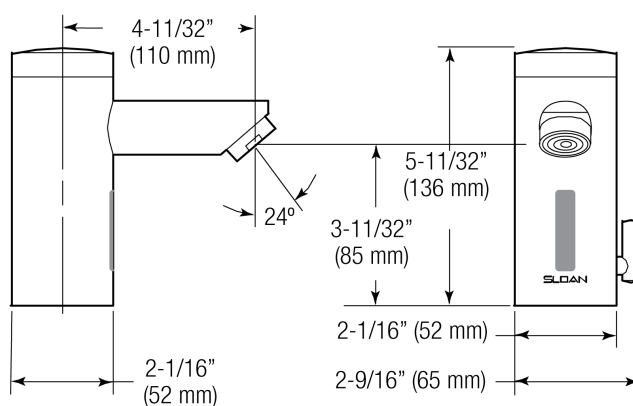

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com



sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EAF-275 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA


[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131


Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

EAF-275
Faucet with Single Line Water Supply

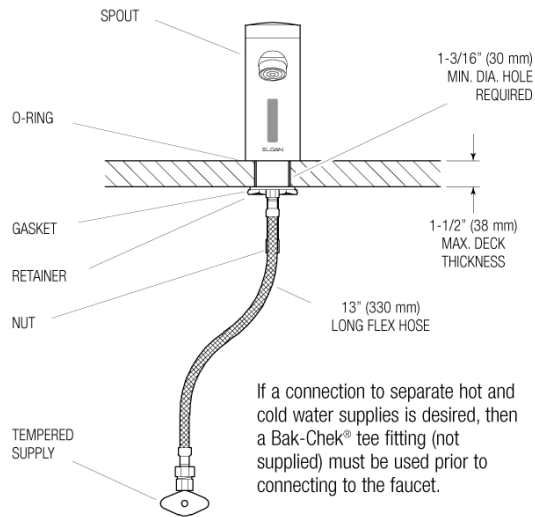

EAF-275-ISM
Faucet with Hot and Cold Water Supply

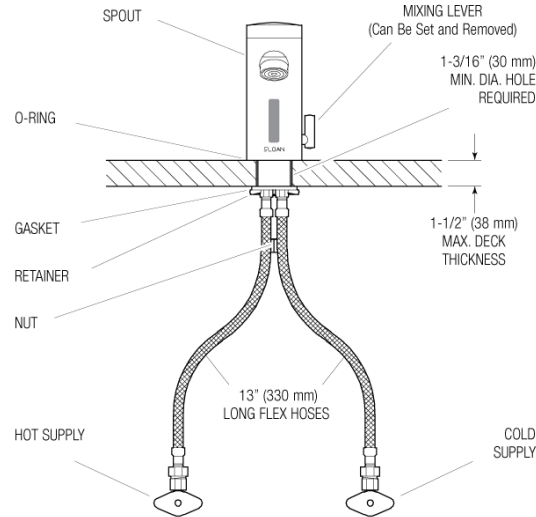

When the EAF faucet is installed on a sink that has three (3) hole punchings, a Trim Plate should be used. **Trim Plates must be specified and ordered separately:**

ETF-312-A
Trim Plate for 4" (102 mm)
Centerset Sink

ETF-510-A
Trim Plate for 8" (203 mm)
Centerset Sink