

NÚMERO DE CÓDIGO

33621004

DESCRIPCIÓN

4" Trim Plate, Battery Power Supply, Below Deck Manual Mixing Valve, Polished Chrome Finish, 0.35 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, Sloan® Turbina-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Grifo: Pedestal
- Tipo de Sensor: Infrared
- Tipo de Montaje: Single Hole
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Battery (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Below Deck Manual Mixing Valve (BDM)
- Acabado: Polished Chrome (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.175

CARACTERÍSTICAS

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Brass Gooseneck Hand Washing Faucet with the following features:


- Adjustable Infrared Sensor Range
- 36" (914 mm) Long Sensor Cable
- 24" (610 mm) Long Flex Hose
- Filtered Solenoid Valve with serviceable Strainer Filter
- Includes Four (4) AA-size Batteries
- Includes appropriate Mounting Hardware

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 2 años 8,000 ciclos/mes
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

DESCARGAS

- [SF Series Installation Instructions](#)
- [SF Series \(FR\) Installation Instructions](#)
- [SF Series \(SP\) Installation Instructions](#)
- [SFP 35-A Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [SF 2900/2950 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

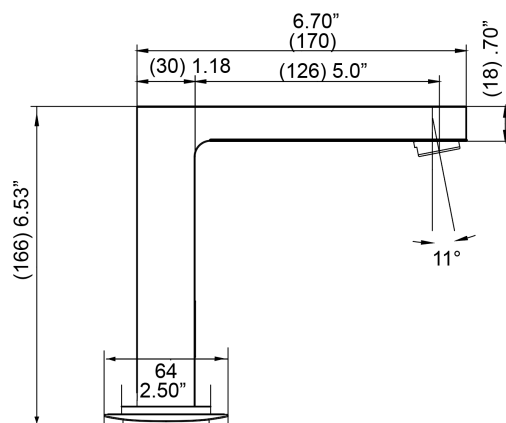

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, GPC de 0.25 o menos, Green Globes Water Credit, IAPMO, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Faucet shall include cast brass body, Alkaline batteries, Below deck manual mixing valve and 0.35gpm multilaminar spray head.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del SF-2950 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

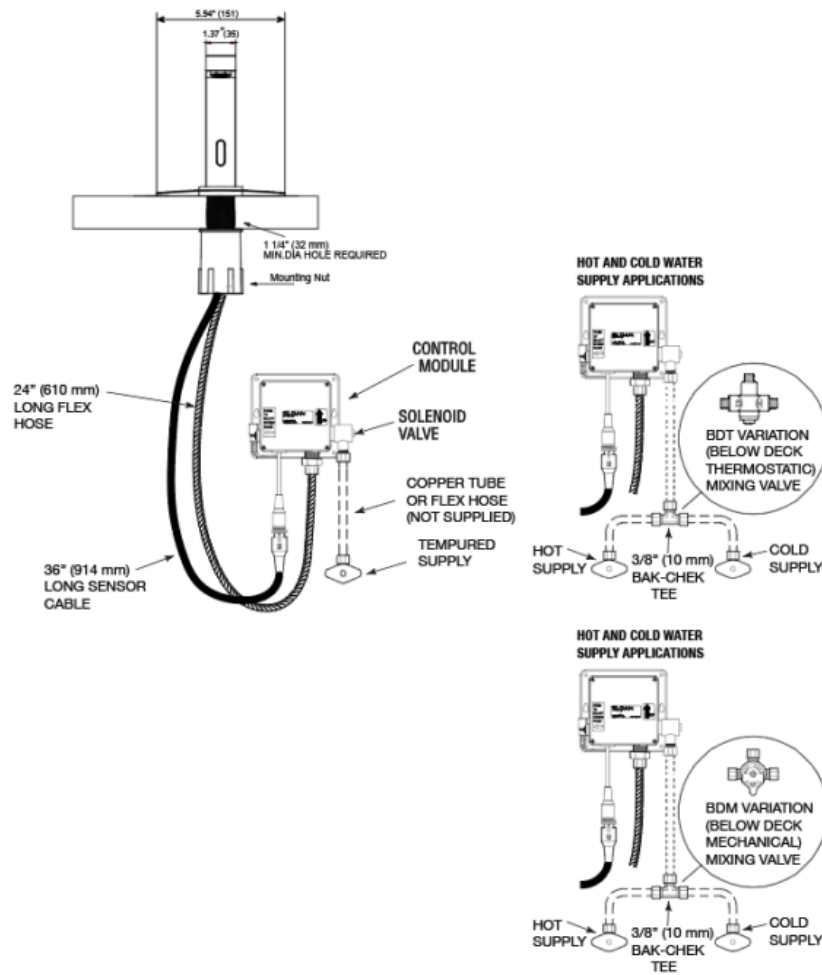

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com