

NÚMERO DE CÓDIGO

3365320BT

DESCRIPCIÓN

Bluetooth, 4" Trim Plate, Plug Adapter Power Supply, Back-Check Tee, Polished Chrome Finish, 0.5 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Medio Cuerpo Llave.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrared
- Tipo de Montaje: Single Hole
- Mounting Size: Single Hole 1-1/4" to 1-1/2"
- Placa de Montaje: 4" (102mm) (4)
- Suministro de Energía: Plug Adapter (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check Tee (TEE)
- Acabado: Polished Chrome (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

ADA Compliant, Water Usage and Battery Strength Reporting, Wireless Settings Adjustment, Commercial Grade Faucet, Integrated Water Shut-off, Hygienic Line Flush, On-demand or Metered Activation, Self-adapting Sensor, Cast Brass Spout, Quick Connect Fittings

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Adaptador de enchufe 6VDC (incluido con los modelos PLG), 0362006
- Kit adaptador adaptado de 6VDC (hasta 6 unidades) (se vende por separado), 0362035*
- 24VAC Transformer de caja (incluido con los modelos de caja), 0345370PK

* al convertir unidades a cableados con batería de respaldo

VIDEOS


- ▶ Sloan Connect App®
- ▶ Sloan Optima Below Deck Faucet

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [ETF-80/880 and EBF-85/187 Below Deck Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)



Variation not shown: 4" Trim Plate

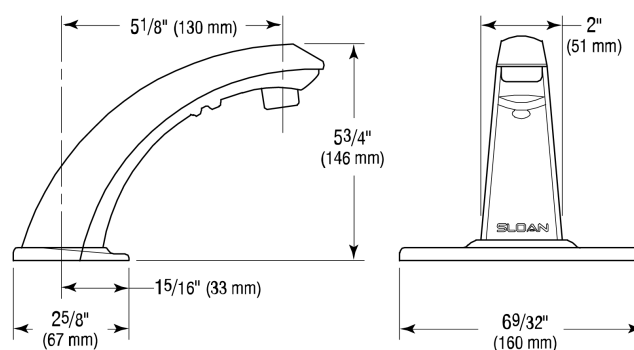

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(Certificado por cUPC, Certificado por UL, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, GPC de 0.25 o menos, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Faucet shall include cast brass body, quick-connect fittings, twist-off/shut-off solenoid assembly, removable battery cartridge, flexible power supply and allow adjustment of settings wirelessly via Apple or Android smartphones.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ETF-80 producto? [Ver la hoja de](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

[especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)

[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

