

NÚMERO DE CÓDIGO

3365852BT

DESCRIPCIÓN

Bluetooth, Plug Adapter Power Supply, Back-Check Tee, Polished Brass Finish, 0.5 gpm, Multi-Laminar Spray, Infrared Sensor, Optima® Hardwired-Energizado Muro-Montado Muro Cuerpo.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.5 gpm (1.9 Lpm) (0.5GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrared
- Tipo de Montaje: Single Hole
- Mounting Size: 1 x 3/4" Hole 4 x 3/16" Tile and 1/8" wood holes for bracket
- Suministro de Energía: Plug Adapter (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check Tee (TEE)
- Acabado: Polished Brass (PB)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

ADA Compliant, Water Usage and Battery Strength Reporting, Wireless Settings Adjustment, Commercial Grade Faucet, Integrated Water Shut-off, Hygienic Line Flush, On-demand or Metered Activation, Self-adapting Sensor, Cast Brass Spout, Quick Connect Fittings

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN


- Adaptador de enchufe 6VDC (incluido con los modelos PLG), 0362006

VIDEOS

- ▶ Sloan Optima Below Deck Faucet
- ▶ PVD Special Finishes
- ▶ Sloan Connect App®

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [EBF-825 / ETF-820 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

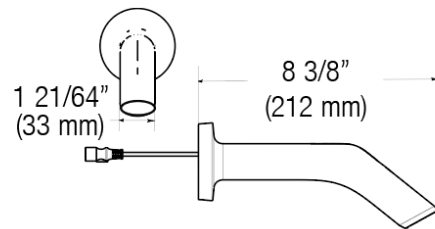

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Faucet shall include cast brass body, quick-connect fittings, twist-off/shut-off solenoid assembly, removable battery cartridge, flexible power supply and allow adjustment of settings wirelessly via Apple or Android smartphones.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ETF-820 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)



[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

2x4 or 2x6 Cross member Substrate behind plywood backed tile mounting surface required - not used may result in faucet pull-out or damage. Drywall not to be used as tile backing.

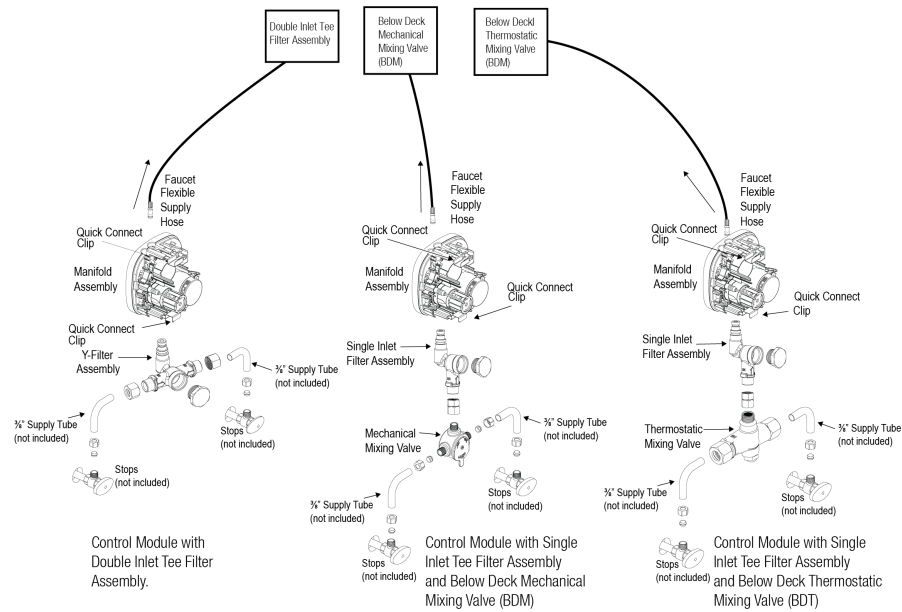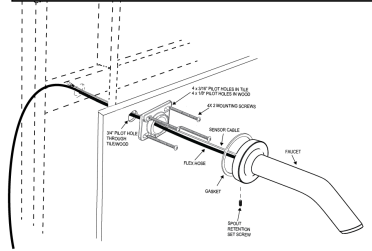

Código 3365852BT • Descargado 10/06/25 • Revisado 04/28/25 • [Ver Versión Más Reciente](#)