

NÚMERO DE CÓDIGO

3366061

DESCRIPCIÓN

Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall Hand Dryer EHD-501
110/120V

DETALLES


- Acabado: Grafito (GR)
- Voltaje: 110/120V
- Vataje: 50/60Hz
- Amperaje: 11.3-12.2
- Montaje: Muro
- Tipo de Energía: Hardwired
- Profundidad: 6 86/125" (170mm)
- Altura: 12 86/125" (322mm)
- Anchura: 11 3/4" (298mm)

CARACTERÍSTICAS

- Combinación de motor/abanico de tipo vacío, conmutado en serie, con descarga de flujo pasante
- Sensor Óptico Infrarrojo con función de bloqueo de treinta y cinco (35) segundos
- Velocidad de aire de 16,000 LFM (pies lineales por minuto) a una temperatura de salida de 57°C/135°F a una temperatura ambiente de 22°C/72°F
- Clasificación de Decibelios de 78-80 dB
- Elemento calentador construido con cable Nicrom y protegido por un termostato de restablecimiento automático
- Carcasa de aleación de zinc troquelado de una pieza reforzada con varilla para trabajo pesado
- Acabado en placa de cromo brillante o epóxico aplicado electrostáticamente a prueba de astillas
- Se incluyen sujetadores de cubierta a prueba de manipulaciones

DESCARGAS

- [Sloan XLERATOR and Sloan XLERATOR Eco Hand Dryer Instructions](#)
- [EHD-501 Series Hand dryers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

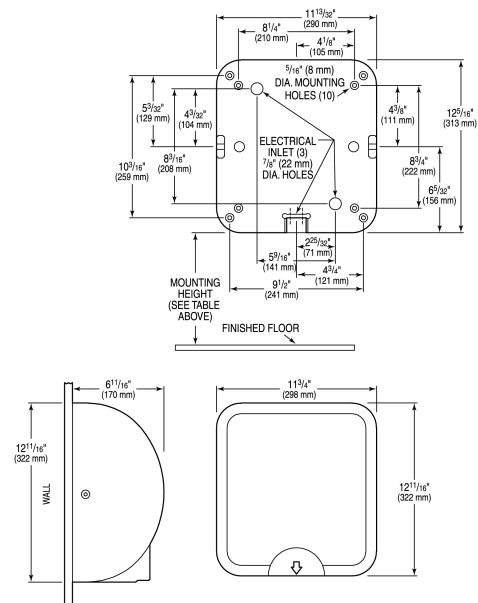

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



DATE OF COMPLIANCE
Proposition 65



(BAA Compliant, Certificado por UL, cUL Certified, Cumple con BAA, EPD, Proposition 65, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Secador de Manos Sloan Xlerator Operado por Sensor.
120V/110V CAabado de Grafito.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](#)