

NÚMERO DE CÓDIGO

34001005

DESCRIPCIÓN

1.1 gpf, Filtered, Cromo Pulido Terminar, Conexión del AccesorioRear Spud, Sencillo Vaciar, Integrated Válvula de Retención, Eléctrico Sobrepaso, Battery with Hardwired Option, Operado por Sensor, TruFlush Oculta Sensor Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.1 gpf (4.2 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Battery with Hardwired Option
- Válvula: Pistón
- Sobrepaso: Filtered
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Sobrepaso: Eléctrico
- Válvula de Retención: Integrated

CARACTERÍSTICAS

- Pistón codificado por colores según el volumen de descarga para una fácil identificación
- Volumen de descarga de alta eficiencia para la conservación del agua
- Placa de pared resistente a la corrosión y al vandalismo
- Sensor de infrarrojos autoadaptativo con campos de detección lobulares para una detección precisa de objetivos
- Botón de anulación electrónico de Courtesy Flush®
- LED parpadeante de "batería baja"
- Capacidad de cableado con respaldo de batería
- Luz indicadora de detección de objetivo inicial (primeros 10 minutos)
- La función de prevención de inundaciones limita el flujo a un goteo en una posición completamente abierta
- Cuerpo de válvula de latón resistente.
- El collar de seguridad bloquea el ensamblaje de activación para evitar el acceso a los componentes internos sin cerrar el agua
- Conjunto de pistón reemplazable, accesible quitando la placa de la pared frontal
- El manguito de cierre oculto ajusta el caudal
- Entrada estándar de 1-1/2" NPT (hembra)
- Estándar de salida NPSM de 1-1/2"
- Cuatro (4) pilas tamaño AA incluidas
- Pistón de volumen fijo con derivación de junta tórica filtrada

VIDEOS

- ▶ TruFlush
- ▶ TruFlush Installation
- ▶ TruFlush Maintenance
- ▶ TruFlush Flush Line

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BREEAM Water Credit, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por WaterSense)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

La válvula se ocultará con una placa de pared de acceso frontal de menos de 7" x 7" y tendrá un tope de control integrado. La válvula deberá cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semirujo.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 8 seconds
- Circuito de Control: 6 VDC Entrada/Estado Sólido
- Demora de Descarga: 3s
- Ventana Auto Adaptable: ± 12
- Rango de Sensor: 22"-46" (559-1,168mm)
- Operador de Solenoide: 6 VAC
- Transformadores (specify separately):
 - EL-386 (Up to 1 flushometer)
 - EL-451 (up to 6 flushometers)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [TruFlush Sensor Installation Instructions](#)
- [TruFlush Sensor Installation Instructions \(Spanish\)](#)
- [TruFlush Sensor Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.


Buscar otras variaciones del TRF 8156 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant fixture

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

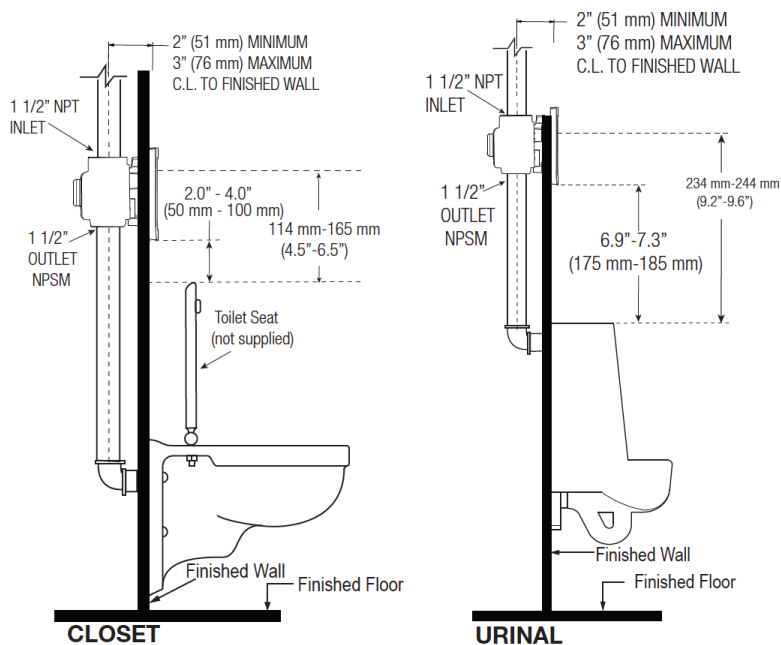

NOTE : Flush Connections shown in dotted lines not included.

