

NÚMERO DE CÓDIGO

34002002

DESCRIPCIÓN

1.1 gpf, Filtered, Brushed Stainless Finish, Fixture Connection Rear Spud, Single Flush, Integrated Control Stop, 3.25-4.25 L Dimension, Adjustable Flush Connection Outlet Tube, ADA Compliant Push Button, Short V500A & Adjustable Flush Connection Vacuum Breaker, Front Accessible Wall Box, CX Oculta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.1 gpf (4.2 Lpf)
- Acabado: Brushed Stainless (SF)
- Válvula: Pistón
- Sobrepaso: Filtered
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Dimensiones de pared a centro: 12 5/8" (321mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 1/2" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Dimensión L: 3 1/4" - 4 1/4" (83-108mm)
- Caja de Muro: Front Accessible
- Botón: ADA Compliant
- Válvula de Retención: Integrated
- Rompe-Vacío: Short V500A & Adjustable Flush Connection
- Tubo de Salida: Adjustable Flush Connection

CARACTERÍSTICAS

- Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
- Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
- ADA compliant push button
- Vandal resistant wall plate
- Adjustable flush connection

VIDEOS

- ▶ CX Flushometer Product Video
- ▶ CX Flushometer - Manual Installation
- ▶ CX Flushometer - Manual Vacuum Service
- ▶ CX Flushometer - Manual Piston Service
- ▶ CX Flushometer Product Video (Spanish)
- ▶ PVD Special Finishes

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Valve shall be concealed with front access plate smaller than 10" x 10" and shall have integrated control stop. Valve body shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass. Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

20-80 PSI (138-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [CX 158/198 Installation Instructions](#)
- [CX 158/198 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del CX 158 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

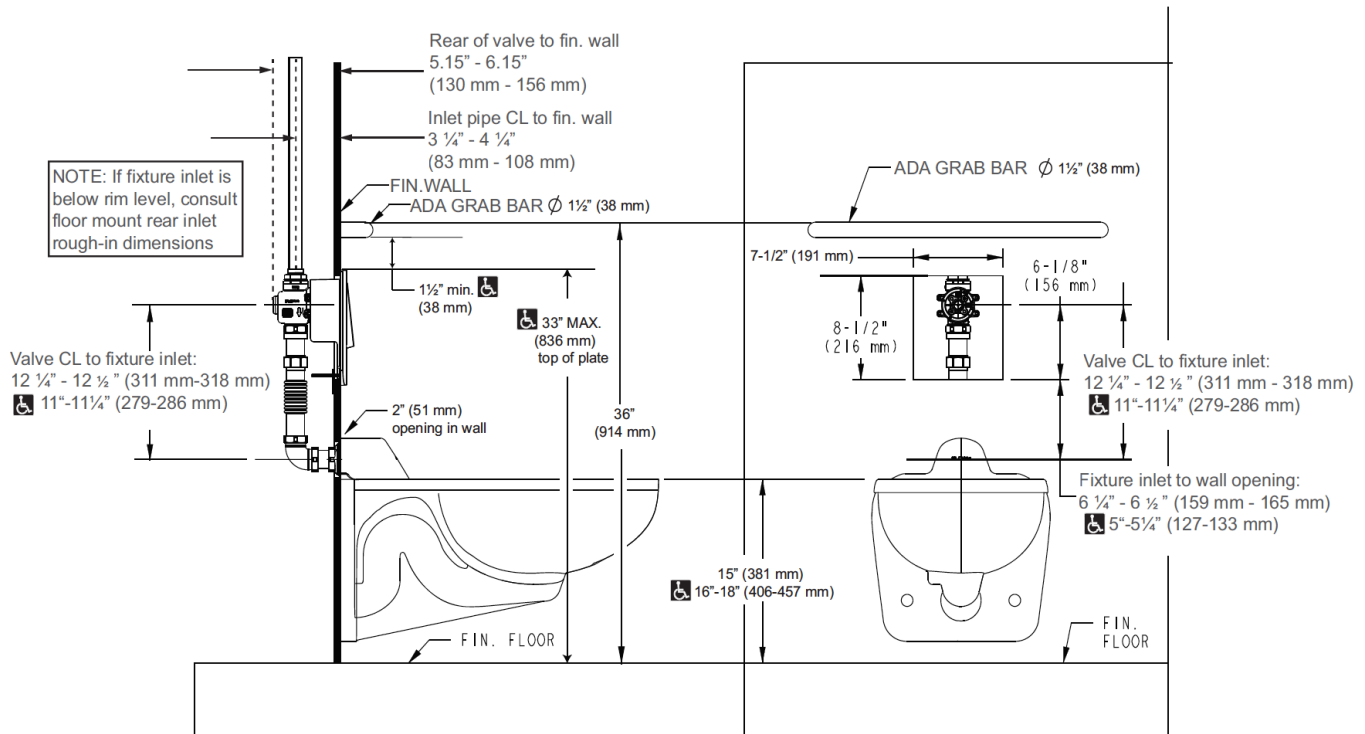

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com