

NÚMERO DE CÓDIGO

3400207

DESCRIPCIÓN

0.25 gpf, Filtered, Inoxidable Cepillado Terminar, Sencillo Vaciar, Integrated Válvula de Retención, 3.25-4.25 Dimensión L, Adjustable Flush Connection Tubo de Salida, ADA Compliant Botón, Short V500A & Adjustable Flush Connection Rompe-Vacío, Accesible por el Frente Caja de Muro, CX Oculta Manual Mingitorio Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.25 gpf (0.9 Lpf)
- Acabado: Inoxidable Cepillado (SF)
- Válvula: Pistón
- Sobrepaso: Filtered
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Dimensiones de pared a centro: 12 5/8" (321mm)
- Escarda de Emparejamiento: 3/4" (19mm)
- Pipa de Suministro: 3/4" (19mm)
- Dimensión L: 3 1/4" - 4 1/4" (83-108mm)
- Caja de Muro: Accesible por el Frente
- Botón: ADA Compliant
- Válvula de Retención: Integrated
- Rompe-Vacío: Short V500A & Adjustable Flush Connection
- Tubo de Salida: Adjustable Flush Connection

CARACTERÍSTICAS

- Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
- Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
- ADA compliant push button
- Vandal resistant wall plate
- Adjustable flush connection

VIDEOS

- ▶ CX Flushometer Product Video
- ▶ CX Flushometer - Manual Installation
- ▶ CX Flushometer - Manual Vacuum Service
- ▶ CX Flushometer - Manual Piston Service
- ▶ CX Flushometer Product Video (Spanish)
- ▶ PVD Special Finishes

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Valve shall be concealed with front access plate smaller than 10" x 10" and shall have integrated control stop. Valve body shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass. Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

20-80 PSI (138-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [CX 158/198 Installation Instructions](#)
- [CX 158/198 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del CX 198 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

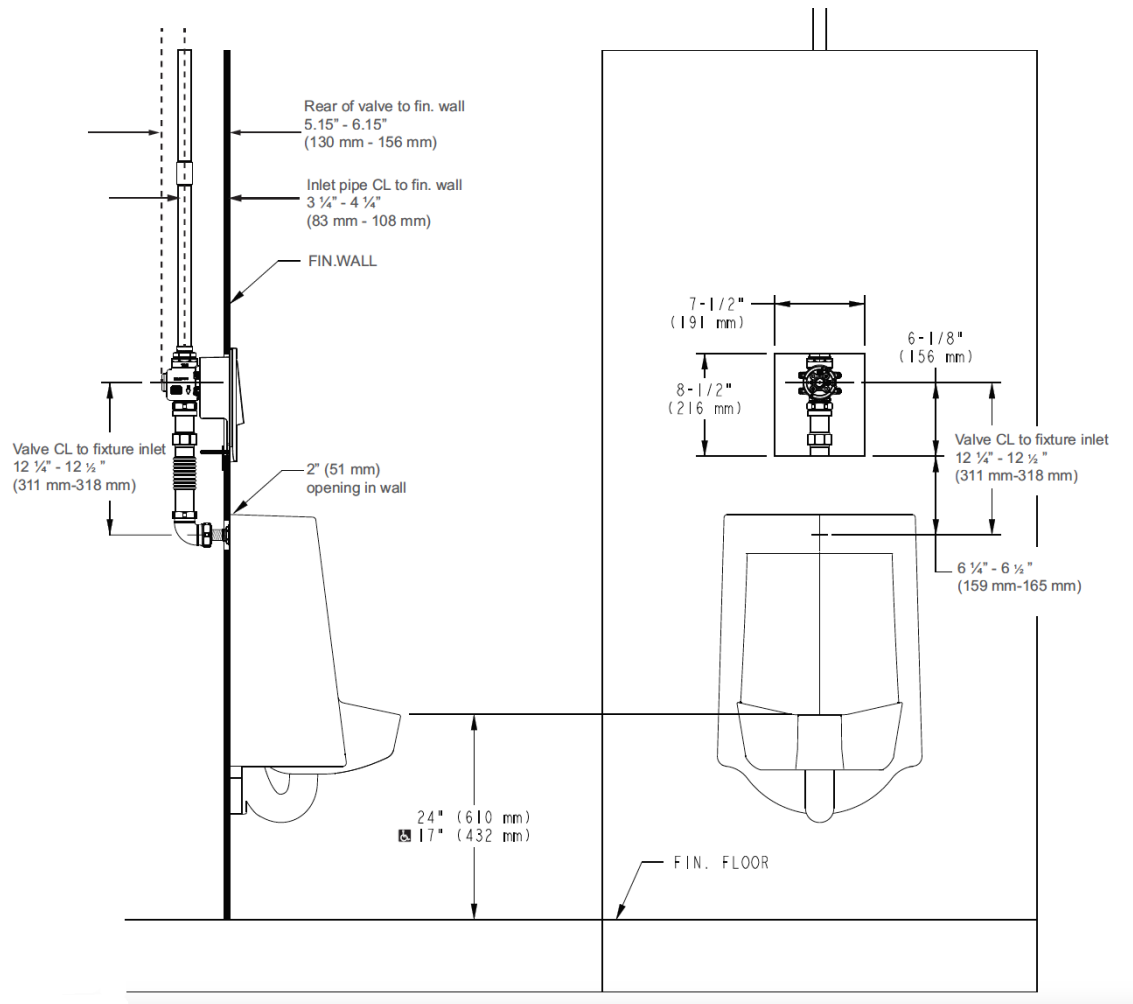

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com