

**NÚMERO DE CÓDIGO**

3400215

**DESCRIPCIÓN**

0.25 gpf, Filtered, Latón Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Integrated Válvula de Retención, 3.25-4.25 Dimensión L, Adjustable Flush Connection Tubo de Salida, ADA Compliant Botón, Short V500A & Adjustable Flush Connection Rompe-Vacío, Accesible por el Frente Caja de Muro, CX Oculta Manual Mingitorio Fluxómetro.

**DETALLES**


- Volumen de Descarga: 0.25 gpf (0.9 Lpf)
- Acabado: Latón Pulido (PB)
- Válvula: Pistón
- Sobrepaso: Filtered
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Dimensiones de pared a centro: 12 5/8" (321mm)
- Escarda de Emparejamiento: 3/4" (19mm)
- Pipa de Suministro: 3/4" (19mm)
- Dimensión L: 3 1/4" - 4 1/4" (83-108mm)
- Caja de Muro: Accesible por el Frente
- Botón: ADA Compliant
- Válvula de Retención: Integrated
- Rompe-Vacío: Short V500A & Adjustable Flush Connection
- Tubo de Salida: Adjustable Flush Connection

**CARACTERÍSTICAS**

- Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
- Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
- ADA compliant push button
- Vandal resistant wall plate
- Adjustable flush connection

**VIDEOS**

- ▶ CX Flushometer Product Video
- ▶ CX Flushometer - Manual Installation
- ▶ CX Flushometer - Manual Vacuum Service
- ▶ CX Flushometer - Manual Piston Service
- ▶ CX Flushometer Product Video (Spanish)
- ▶ PVD Special Finishes

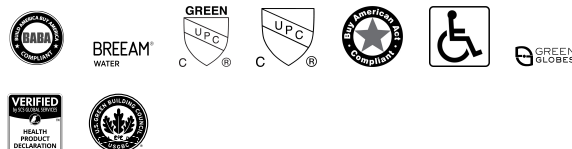**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources HPD Credit)

**ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA**

Valve shall be concealed with front access plate smaller than 10" x 10" and shall have integrated control stop. Valve body shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass. Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.

**PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)**

20-80 PSI (138-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

**DESCARGAS**

- [CX 158/198 Installation Instructions](#)
- [CX 158/198 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

**NOTAS**

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del CX 198 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


**GARANTÍA**

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)

**PREPARACIÓN**

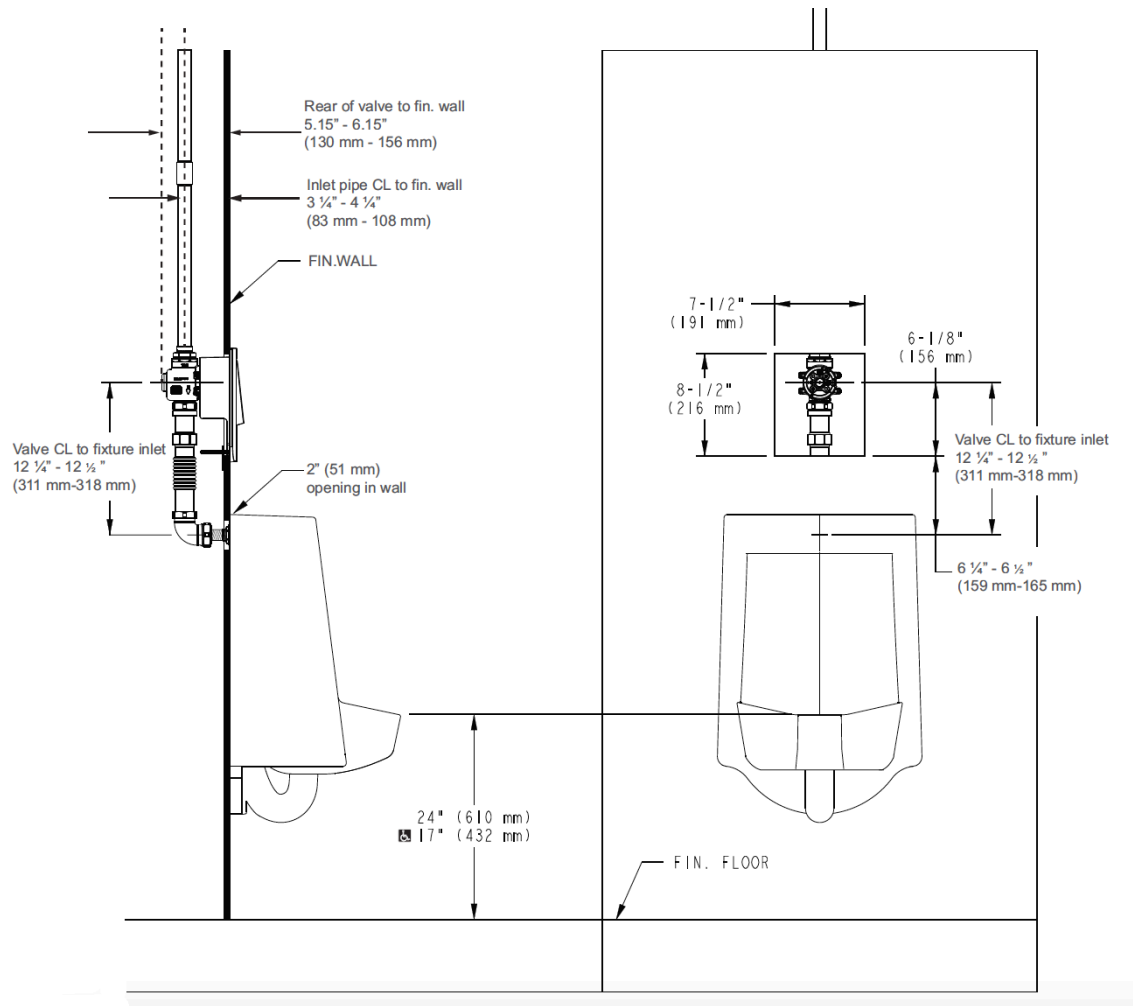

**Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131**  
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)