

NÚMERO DE CÓDIGO

3400317

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Filtered, Grafito Terminar, Sencillo Vaciar, Integrated Válvula de Retención, 3.25-4.25 Dimensión L, Adjustable Flush Connection Tubo de Salida, Eléctrico Sobrepaso, Battery with Hardwired Option, Operado por Sensor, Short V500A & Adjustable Flush Connection Rompe-Vacío, Accesible por el Frente Caja de Muro, CX Oculta Sensor Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

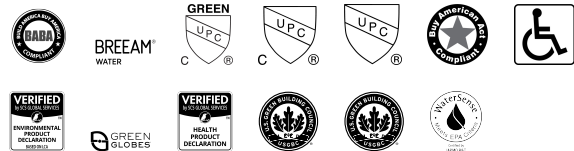
- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Grafito (GR)
- Tipo de Energía: Battery with Hardwired Option
- Válvula: Pistón
- Sobrepaso: Filtered
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Closet Mounting: Wall-mounted
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Dimensiones de pared a centro: 12 5/8" (321mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 1/2" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Dimensión L: 3 1/4" - 4 1/4" (83-108mm)
- Sobrepaso: Eléctrico
- Caja de Muro: Accesible por el Frente
- Válvula de Retención: Integrated
- Rompe-Vacío: Short V500A & Adjustable Flush Connection
- Tubo de Salida: Adjustable Flush Connection

CARACTERÍSTICAS

- Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
- Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
- Sensor activated, hands-free operation
- Battery operated with hardwired option
- Electronic override button
- Low battery indicator light
- Vandal resistant wall plate
- Adjustable flush connection

VIDEOS

- ▶ CX Flushometer Product Video
- ▶ CX Flushometer - Sensor Installation
- ▶ CX Flushometer - Sensor Vacuum Service
- ▶ CX Flushometer - Sensor Piston Service
- ▶ CX Flushometer Product Video (Spanish)

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, Listado por WaterSense)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Valve shall be concealed with front access plate smaller than 10" x 10" and shall have integrated control stop. Valve body shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass. Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 8 seconds
- Circuito de Control: 6 VDC Entrada/Estado Sólido
- Demora de Descarga: 3s
- Ventana Auto Adaptable: ±12
- Rango de Sensor: 22" - 46" (559-1,168mm)
- Operador de Solenoide: 6 VAC
- Transformadores (specify separately):
 - EL-386 (Up to 1 flushometer)
 - EL-451 (up to 6 flushometers)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

20-80 PSI (138-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [CX 8158/8198 Installation Instructions](#)
- [CX 8158/8198 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

 PVD Special Finishes

NOTAS

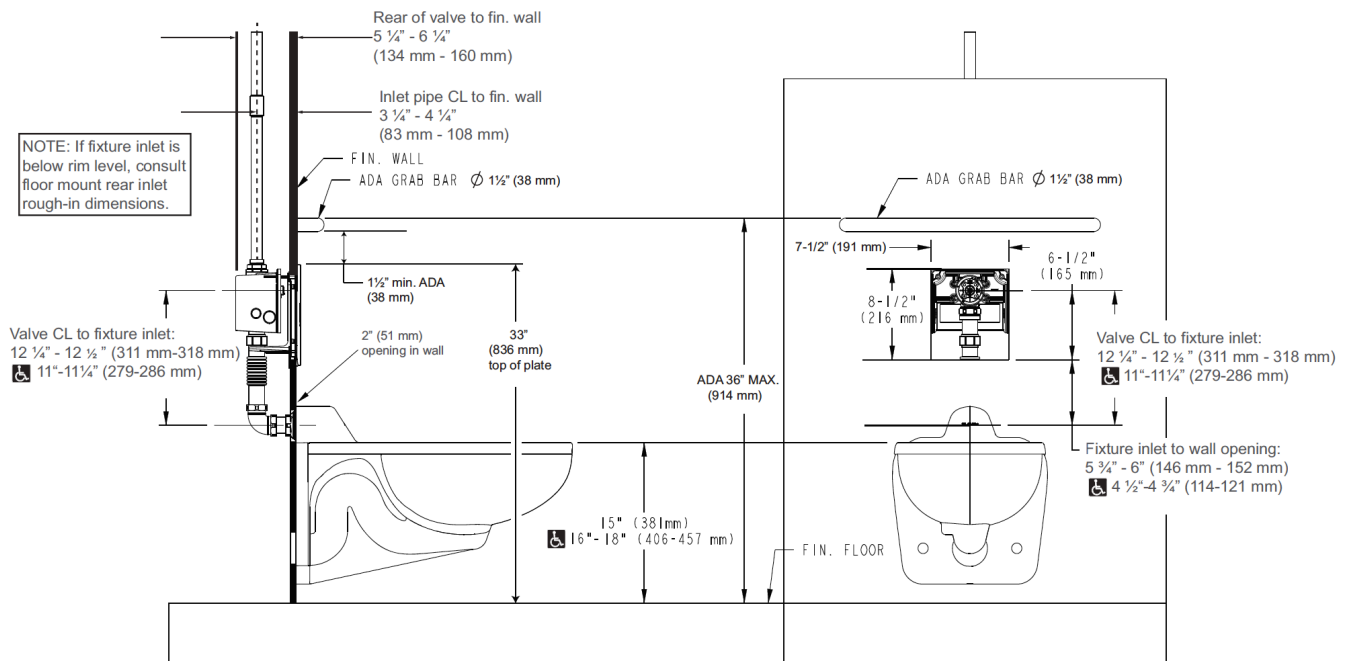
Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del CX 8158 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant fixture

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com