

NÚMERO DE CÓDIGO

3451603

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, 2-10.75 Dimensión L, Eléctrico Sobrepaso, Cableado, Operado por Sensor, Con Caja de Muro, Royal® Oculta Sensor Cableado Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6 gpf (6.0 Lpf)
- Acabado: Acero Inoxidable (BSS)
- Tipo de Energía: Cableado (HW)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Dimensiones de pared a centro: 14 ½" (368mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Dimensión L: 2"-10 ¾" (51-273mm)
- Sobrepaso: Eléctrico
- Caja de Muro: Con (W/BOX)
- Voltaje: 24V


CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Perilla
- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
- Sensor Infrarrojo Auto-Adaptable OPTIMA® EL-1500 con Luz Indicadora
- Boquilla ajustable
- Adaptador de soldadura blanda
- Operador de Solenoide Integral Abierto No Sostenido, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión y Acoplamiento para Acoplamiento Trasero Oculto de 1-1/2"
- Caja de Pared EASY ACCESS® de 13" x 17" con Panel de Acceso de Acero Inoxidable y Tornillos Antivandalismo
- Botón de sobrepaso Courtesy Flush®
- Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas

VIDEOS



ESS Flushometer



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UL, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 16 seconds
- Circuito de Control: 24 VAC Entrada/24 VAC Salida/Estado Sólido
- Demora de Descarga: 3s
- Ventana Auto Adaptable: ±10
- Rango de Sensor: 22"-42" (559-1,067mm)
- Operador de Solenoide: 24 VAC
- Transformadores (specify separately):
 - 0345154
 - 0345999

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal/Sloan/Crown SWB ESS Installation Instructions](#)
- [Royal ESS Concealed and Exposed Installation Instructions](#)
- [Royal 152/195 ESS TMO Concealed SWB Installation Instructions](#)
- [150/152/190/194/195 ES-SM Installation Instructions](#)
- [Royal ESS Concealed with Wall Box Installation Instructions](#)
- [Royal 152/195 ESS TMO Installation Instructions](#)
- [Royal 152/195 ESS TMO \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Royal 152/195 ESS TMO SBX Installation Instructions](#)
- [Royal 152/195 SWB ESS TMO \(Spanish\) Installation](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

[Instructions](#)

- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS TMO Concealed Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS TMO SWB Concealed Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal ESS SWB Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS


Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 152 ESS producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

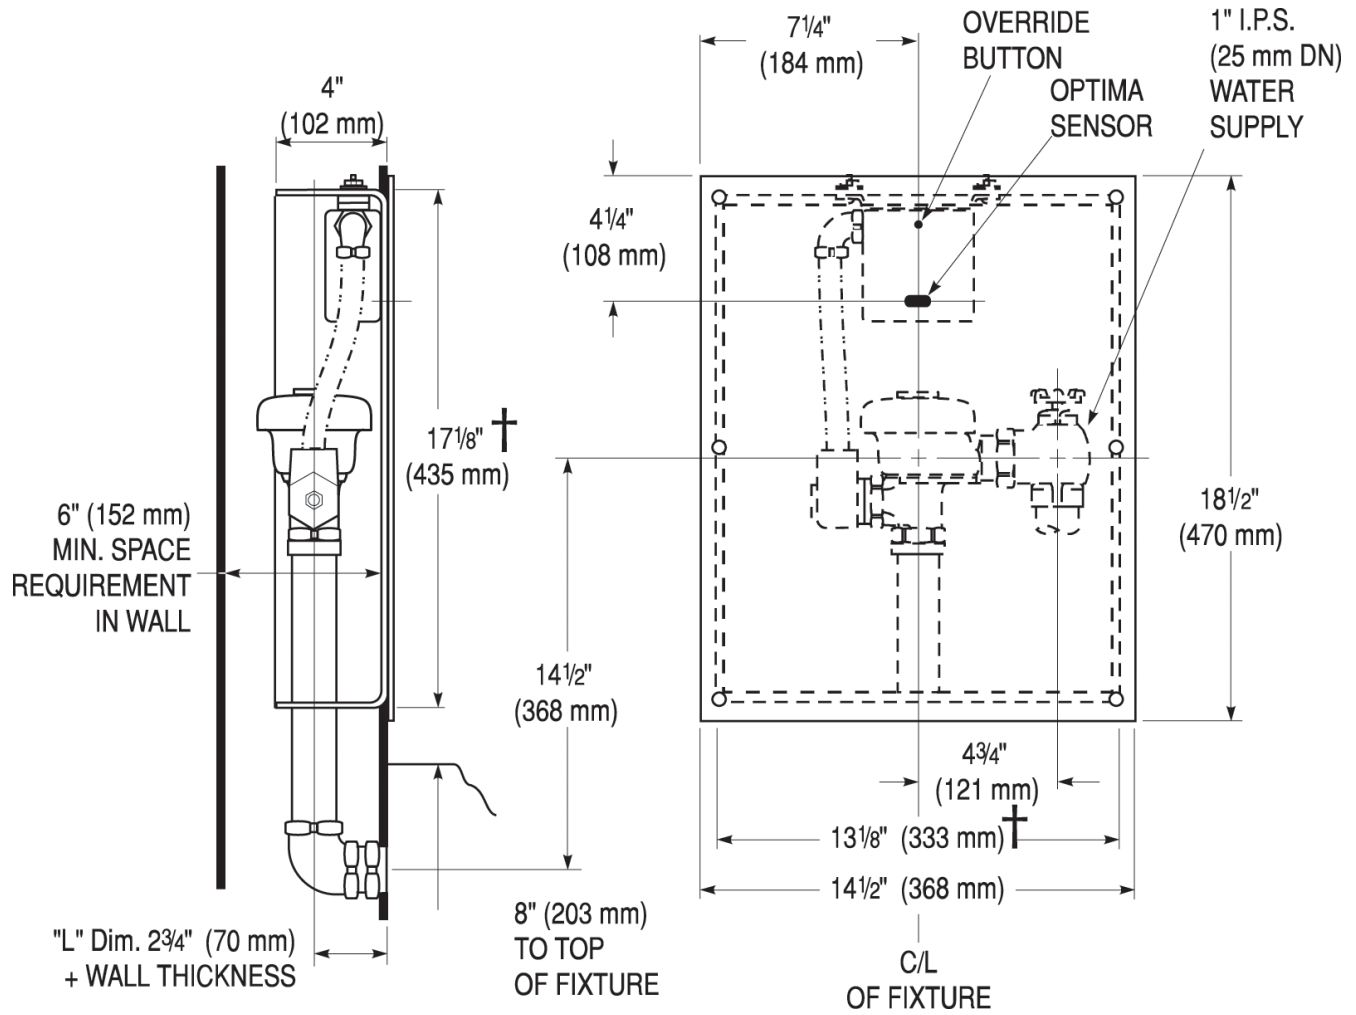

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com