

NÚMERO DE CÓDIGO

3453221

DESCRIPCIÓN

1.0 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, 2-10.75 Dimensión L, Cableado, Operado por Sensor, Royal® Oculta Sensor Cableado Mingitorio Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.0 gpf (3.8 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Tipo de Energía: Cableado (HW)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 13 ½" (343mm)
- Escarda de Emparejamiento: ¾" (19mm)
- Pipa de Suministro: ¾" (19mm)
- Dimensión L: 2" - 10 ¾" (51-273mm)
- Voltaje: 24V

CARACTERÍSTICAS

Mingitorio de Latón Sin Plomo, Silencioso, Oculto, Tipo Diafragma

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
- Operador de Solenoide Integral Abierto No Sostenido, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Verdadero Sobrepaso Mecánico Abierto No Sostenido Courtesy Flush™
- Sensor Infrarrojo Auto-Adaptable OPTIMA® EL-1500 con Luz Indicadora
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión, Acoplamiento y Chapetones para Acoplamiento Superior Expuesto de ¾"
- Válvula Angular Bak-Chek® para Perilla de 3/4" I.P.S.

VIDEOS

 ESS Flushometer

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UL, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 8 seconds
- Circuito de Control: 24 VAC Entrada/24 VAC Salida/Estado Sólido
- Demora de Descarga: 1s
- Ventana Auto Adaptable: ±8
- Rango de Sensor: 15" - 30" (381 - 762mm)
- Operador de Solenoide: 24 VAC
- Transformadores (specify separately):
 - 0345154
 - 0345999

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal ESS Concealed and Exposed Installation Instructions](#)
- [Royal ESS Concealed with Wall Box Installation Instructions](#)
- [Royal ESS TMO Installation Instructions](#)
- [Royal 140/152/153/195 ESS TMO SWB Installation Instructions](#)
- [Royal 152/195 SWB ESS TMO \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS TMO Concealed Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS TMO SWB Concealed Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS


Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 197 ESS producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

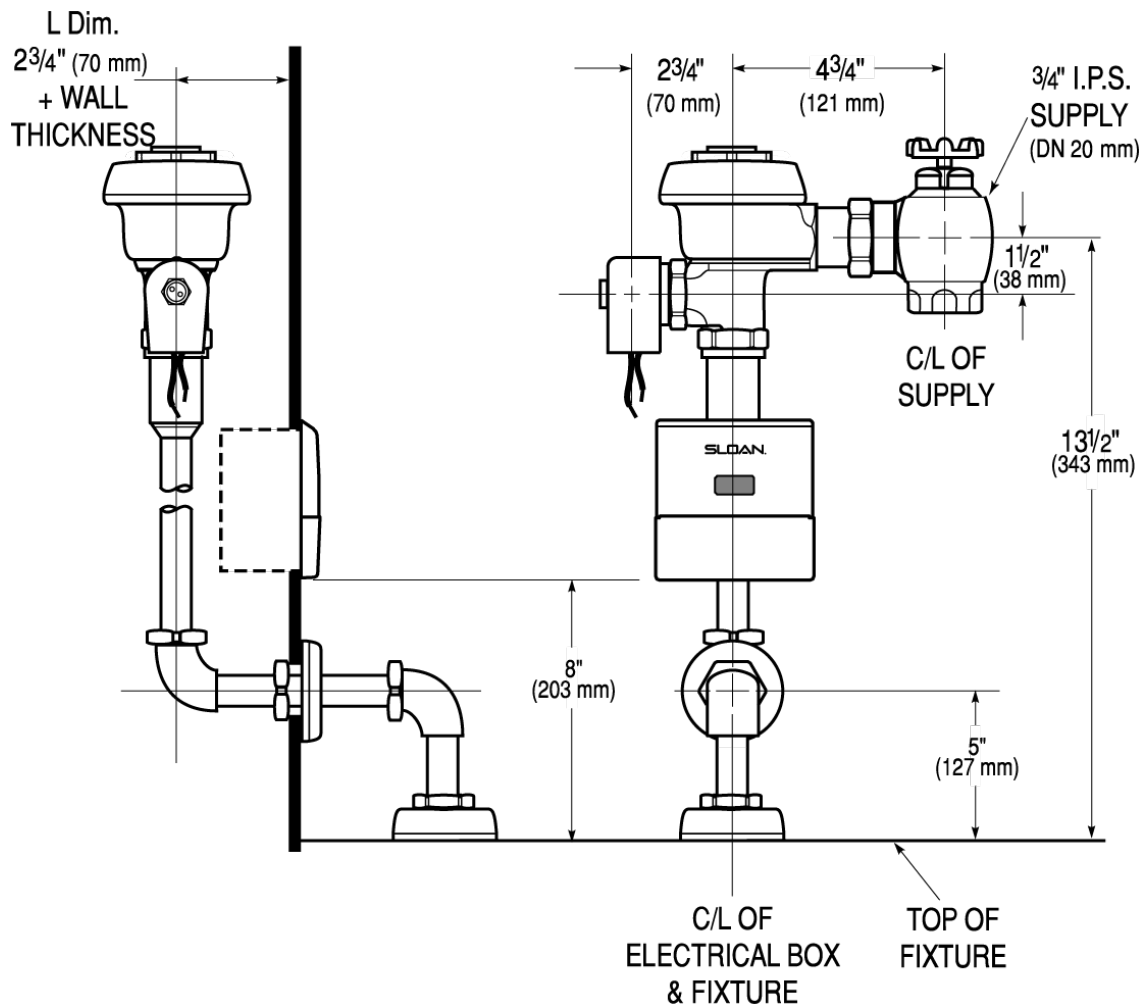

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com