

NÚMERO DE CÓDIGO

3782643

DESCRIPCIÓN

0.125 gpf, Sobrepaso de Filtrado Doble, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Sloan® Expuesta Manual Mingitorio Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.125 gpf (0.5 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Válvula: Diafragma
- Sobrepaso: Sobrepaso de Filtrado Doble
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: ¾" (19mm)
- Pipa de Suministro: ¾" (19mm)

CARACTERÍSTICAS

Mingitorio Cromado de Alta Eficiencia, Silencioso, Expuesto, Tipo Diafragma

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso doble
- Válvula Angular Bak-Chek® de ¾" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo
- Rompe-Vacío con Conexión de Descarga
- Acoplamiento y Chapetón de Acoplamiento para Acoplamiento Superior de ¾"
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro
- Manija abierta no sostenida y Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Exactitud de descarga de Alta Eficiencia
- Diafragma, Empaque de Manija y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Manija abierta no sostenida Oscilante Metálica, Apta para Discapacitados



Variación que no se muestra: Actuador de Botón Metálico Muro de Mueble de Baño

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BABAA Compliant, BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Made in the USA, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Sloan Exposed Installation Instructions](#)
- [Sloan Exposed \(Spanish\) Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Sloan Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Bumper Pipe and Tube Supports Repair & Maintenance Guide](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.


Buscar otras variaciones del SLOAN 186 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a 0.125 gpf (0.5 Lpf) WaterSense fixture

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

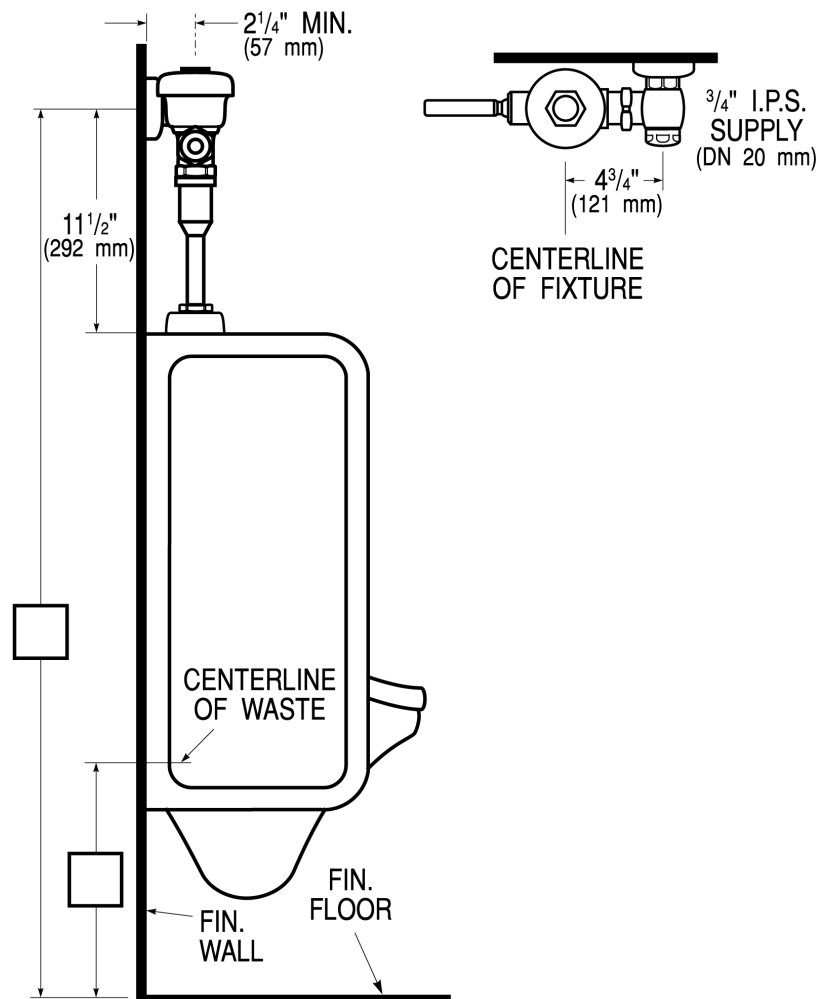

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com