

NÚMERO DE CÓDIGO

3910281

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Cableado, Royal®
Expuesta Sensor Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6 gpf (6.0 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Cableado (HW)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Sobrepaso: Verdadero Mecánico (TMO)

CARACTERÍSTICAS

- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa de Válvula Antivandalismo
 - Rompe-Vacío con Conexión de Descarga
 - Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Alta Resistencia a las Cloraminas con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
 - Acoplamiento y Chapetón de Acoplamiento para Acoplamiento Superior de 1-1/2"
 - Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro
 - Manija abierta no sostenida Oscilante Metálica, Apta para Discapacitados
 - Manija abierta no sostenida y Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
 - Empaque de Manija, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
 - Manija de Descarga de Sobrepaso Manual Mecánico
- Unidad Optima SMOOTHM
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
 - Sensor con Ajuste de Rango Automático

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UPC,
Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 8 seconds
- Circuito de Control: 6 VDC Entrada/Descarga Sentinel 72 Horas/Estado Sólido
- Rango de Sensor: 26" - 32" (660-813mm)
- Transformadores (specify separately):
 - EL-451 (up to 6 flushometers)
 - EL-386 (Up to 1 flushometer)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [EBV 200 Smooth Installation Instructions](#)
- [EL 600-A Installation Instructions](#)
- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [Royal Exposed Spanish Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [EBV-200-A Repair and Maintenance Guide](#)
- [EL600A Smooth Side Mount Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.


Buscar otras variaciones del ROYAL 111 SMOOTH producto?

[Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

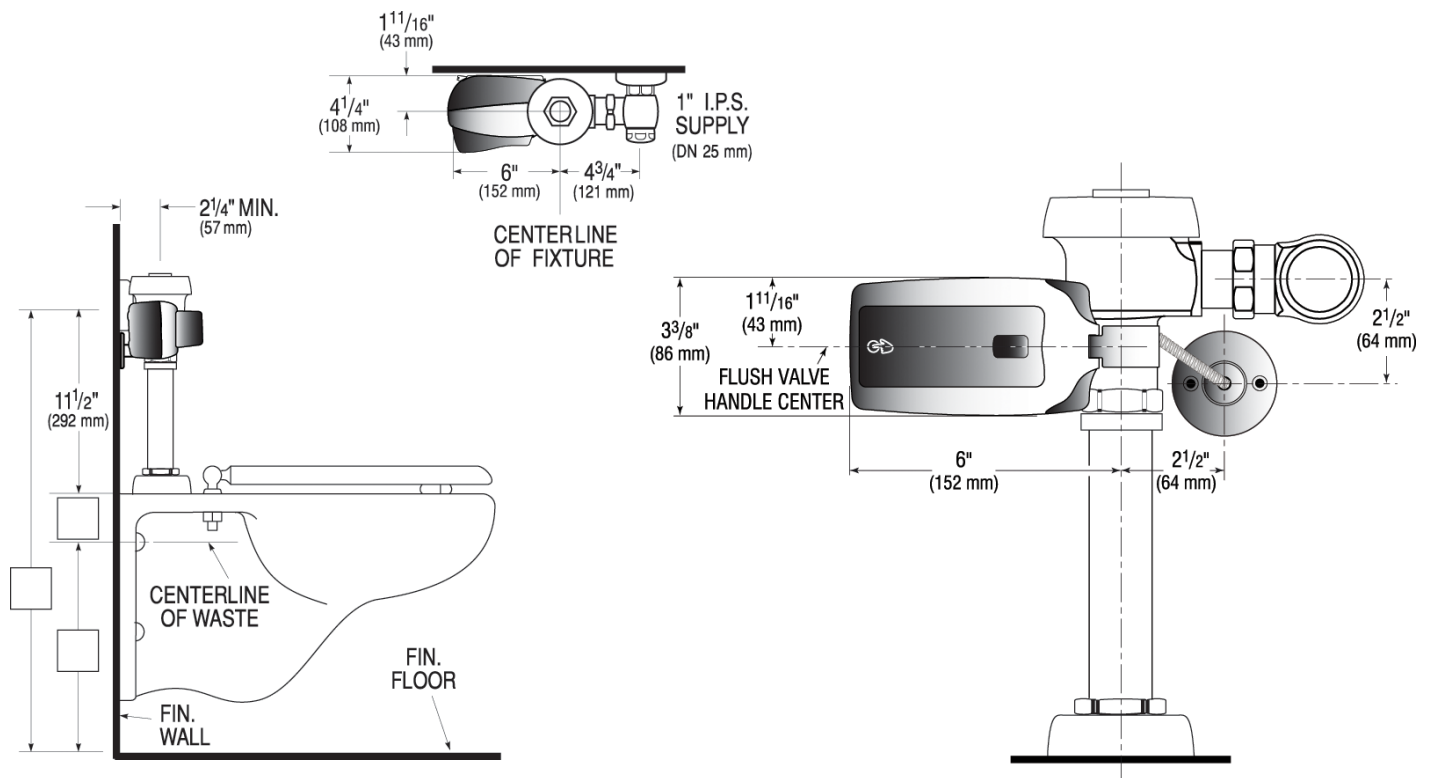

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com