

NÚMERO DE CÓDIGO

3910284

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Graphite Finish, Fixture Connection Top Spud, Single Flush, Royal® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES


- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Graphite (GR)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)

CARACTERÍSTICAS

- PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
- Sweat Solder Adapter with Cover Tube & Cast Wall Flange with Set Screw
- Non-Hold-Open Handle, Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
- Diaphragm, Handle Packing and Vacuum Breaker to be molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
- ADA Compliant Metal Oscillating Non-Hold-Open Handle
- 1" I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop with Free Spinning Vandal Resistant Stop Cap

VIDEOS

- ▶ PVD Special Finishes

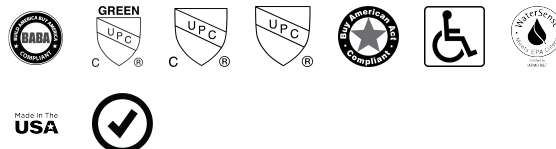**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Listado por WaterSense, Made in the USA, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Valve Body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in conformance with ASTM Alloy Classification for Semi- Red Brass. Valve shall be in compliance with the applicable sections of ASSE 1037 and ANSI/ASME 112.19.2. Valve Body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall have a PVD Graphite finish.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tools/Accessories](#)
- [Bumper Pipe and Tube Supports Repair & Maintenance Guide](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com


Buscar otras variaciones del ROYAL 111 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant fixture

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

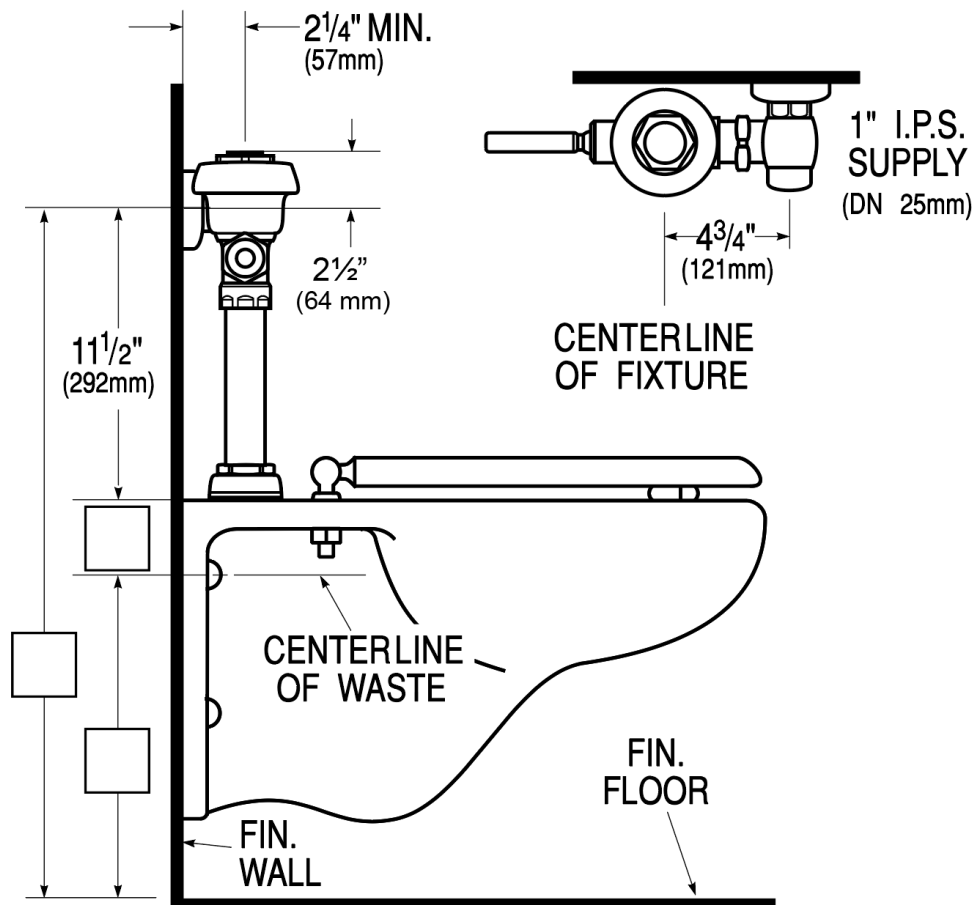

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com