

NÚMERO DE CÓDIGO

3912762

DESCRIPCIÓN


0.125 gpf, Polished Chrome Finish, Fixture Connection , Single Flush, CV Handle, Royal® Exposed Manual Urinal Flushometer.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.125 gpf (0.5 Lpf)
- Acabado: Polished Chrome (CP)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Manija: CV

CARACTERÍSTICAS

- PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Bypass Filter
- 3/4" I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop w/ Free Spinning Vandal Resistant Stop Cap
- Sweat Solder Adapter with Cover Tube & Cast Wall Flange with Set Screw
- Non-Hold-Open Handle, Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
- Diaphragm, Handle Packing and Vacuum Breaker to be molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
- ADA Compliant Metal Oscillating Non-Hold-Open Handle
- WaterSense compliant when used with a 0.125 gpf WaterSense compliant fixture

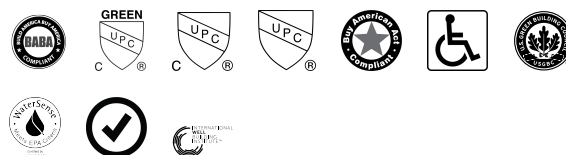**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Valve Body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in conformance with ASTM Alloy Classification for Semi- Red Brass. Valve shall be in compliance with the applicable sections of ASSE 1037 and ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 186 CV producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

WaterSense compliant when used with a WaterSense compliant fixture


Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

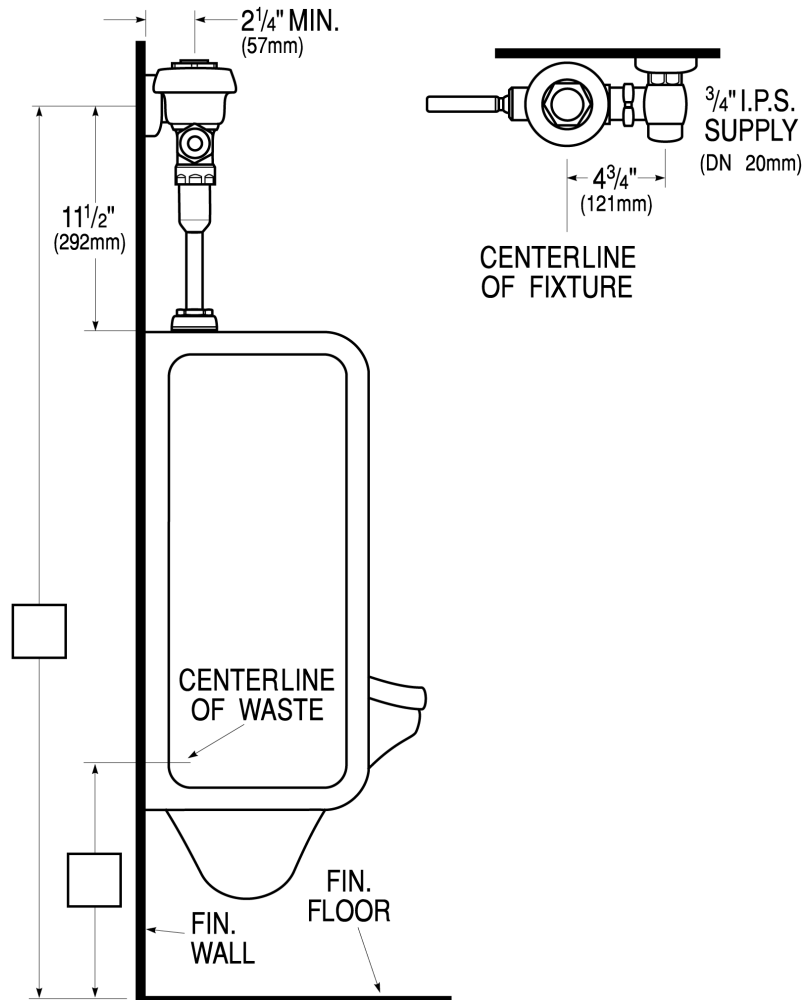

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com