

NÚMERO DE CÓDIGO

3400129

DESCRIPCIÓN

0.125 gpf, Filtered, Brushed Stainless Finish, Fixture Connection Rear Spud, Single Flush, Electrical Override, Battery, TruFlush Oculta Sensor Mingitorio Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.125 gpf (0.5 Lpf)
- Acabado: Brushed Stainless (SF)
- Tipo de Energía: Battery
- Válvula: Pistón
- Sobrepaso: Filtered
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Sobrepaso: Electrical

CARACTERÍSTICAS

- Piston color-coded by flush volume for easy identification
- High Efficiency flush volume for water conservation
- Self-adaptive Infrared Sensor with Lobular Sensing Fields for high and low target detection
- Electronic Courtesy Flush® Override Button
- "Low Battery" Flashing LED
- Flood prevention feature limits flow to a trickle in wide open position
- Heavy duty brass valve body
- Safety collar locks activation assembly to prevent access of internal components without shutting off water
- Replaceable piston assembly, accessible by removing front wall plate
- 1-1/2" NPT (female) Inlet standard
- 1-1/2" NPSM Outlet standard
- Corrosion-resistant, vandal resistant wall plate
- Fixed Volume Piston with Filtered O-ring Bypass

VIDEOS

- ▶ TruFlush
- ▶ TruFlush Installation
- ▶ TruFlush Maintenance
- ▶ TruFlush Flush Line

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BREEAM Water Credit, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, EPD, Green Globes Water Credit)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Valve shall be concealed with front access wall plate smaller than 7" x 7" and shall have integrated control stop. Valve shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 8 seconds
- Circuito de Control: 6 VDC Entrada/Estado Sólido
- Demora de Descarga: 1s
- Ventana Auto Adaptable: ±10
- Rango de Sensor: 15"-34" (381-864mm)
- Operador de Solenoide: 6 VAC
- Transformadores (specify separately):
 - EL-386 (Up to 1 flushometer)
 - EL-451 (up to 6 flushometers)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [TruFlush Sensor Installation Instructions](#)
- [TruFlush Sensor Installation Instructions \(Spanish\)](#)
- [TruFlush Sensor Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del TRF 8196 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

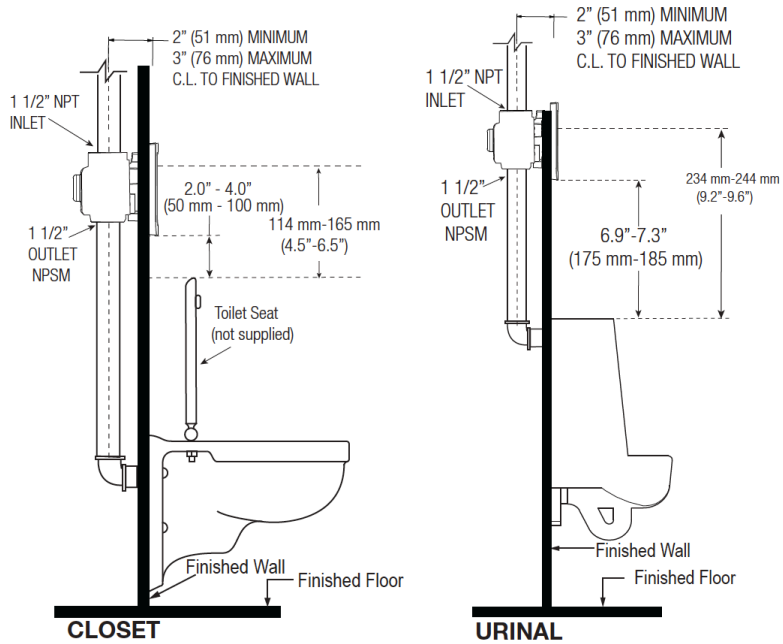

NOTE : Flush Connections shown in dotted lines not included.

